

# アサヒプレミアムビュー174 UV3G Hyper protection

## 仕様

材質	超高屈折率プラスチックレンズ
基準径	マイナス(Φ75、Φ70、Φ65) プラス(Φ75、Φ65、Φ60)
屈折率	1.74
比重	1.47
アッベ数	33
コート	Z コート(硬化+超撥水+帯電防止コート)
視感透過率	95%
紫外線	UV3G
設計	内面累進設計
加入度数	0.50 ~ 4.00
累進帯長	9mm / 11mm / 13mm
レンズタイプ	スタンダード/アウトドア/インドア


## 特殊加工(有料)

ABC+Z コート	(ブルーカット+硬化+超撥水+帯電防止コート)
プリズム	3△まで可
外径指定	プラス度数及びMIX度数のみ 縮小径Φ50まで(1ミリ単位)
染色	染色不可

※ご注文時には下記をご指定ください。

累進帯長	9mm / 11mm / 13mm
レンズタイプ	アウトドア/スタンダード/インドア

## 特注度数範囲表

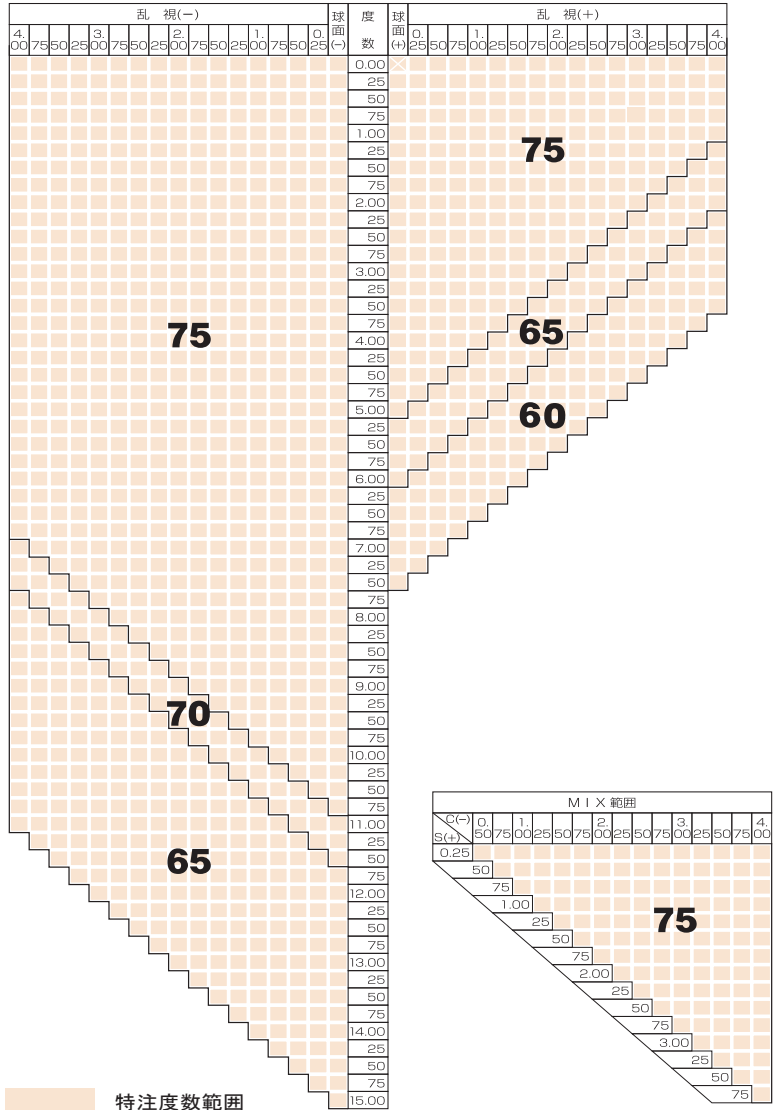

累進帯長 9mm  
レンズタイプ スタンダード  
のレイアウト図

