

プレミアムオフィス160 UV3G Hyper Protection

仕様

材質	高屈折プラスチックレンズ
基準径	マイナス(Φ75、Φ70) プラス(Φ75、Φ70)
屈折率	1.60
比重	1.34
アッベ数	37
コート	Z コート(硬化+超撥水+帯電防止コート)
視感透過率	96%
紫外線	UV3G
設計	中近・近々レンズ(内面累進設計)
加入度数	1.00～3.00
累進帯長	22mm
遠方距離	0.8m～4.0m(STEP0.1m)

加入度数－補正度数≥0.50



特殊加工(有料)

ABC+Z コート	(ブルーカット+硬化+超撥水+帯電防止コート)
プリズム	3△まで可
外径指定	プラス度数及びMIX度数のみ 縮小径Φ50まで(1ミリ単位)
薄型加工	プラス度数及びMIX度数のみ
染色	アリアーテレス(但し、25%以上の濃度に限る) また、以下のカラーをお受けする事が出来ます グロウボルドー (GLBD) 15F フェアオークル (FAOC) 15F ブリーズグリーン (BZGN) 15F 但し、アリアーテレスの見本色と異なる事が ありますのでご了承ください 見本色不可



※ご注文時には下記をご指定ください。

遠方距離	0.8m～4.0m(STEP0.1m)
フレーム傾斜角度	指定がない場合は10°
フレームおい角度	指定がない場合は0°

■特注度数範囲表

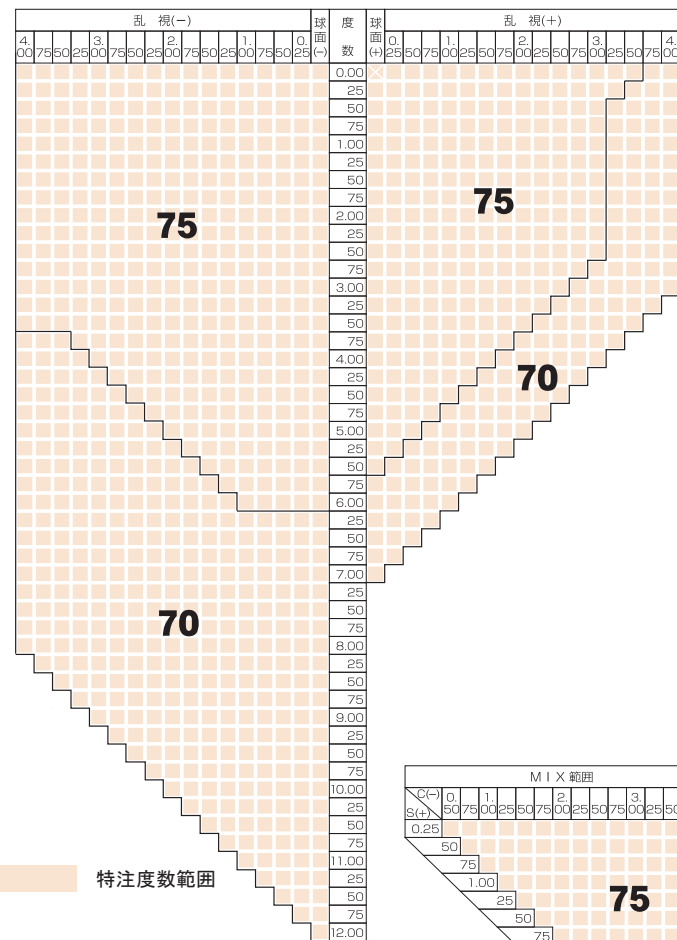

遠方距離	補正度数
2.1～4.0m	0.25 D
1.4～2.0m	0.50 D
1.1～1.3m	0.75 D
0.9～1.0m	1.00 D
0.8m	1.25 D

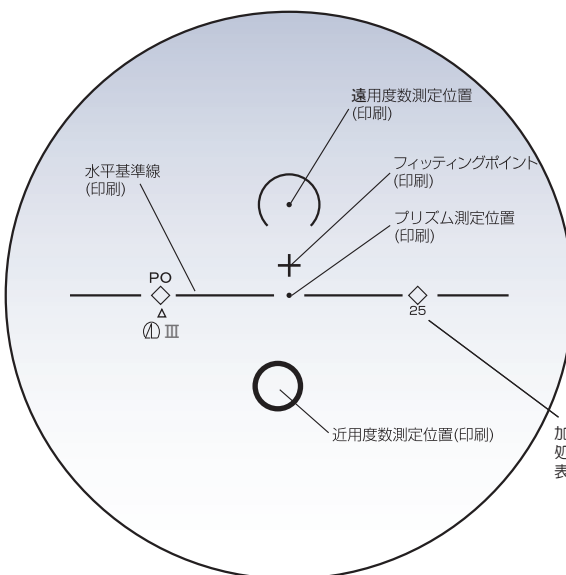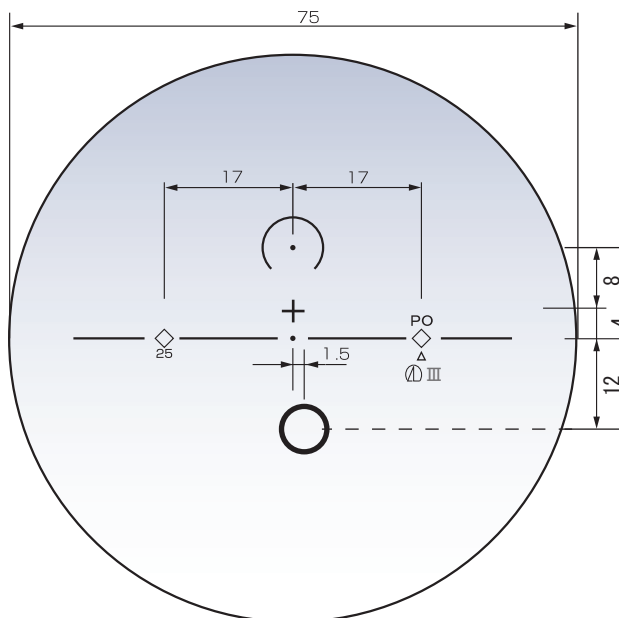

加入度数表示は
処方度数－補正度数を
表示しています。