

# A. B. C コンフォート 1.67AS


## 仕様

材質	超高屈折率プラスチックレンズ
基準径	マイナス(Φ75・Φ70・Φ65・Φ60) プラス(Φ75・Φ70・Φ65) ※在庫と特注では外径が異なります。 ご注意ください。
屈折率	1.67
比重	1.35
アッパ数	32
コート	ブルーカットコート + SPコート
視感透過率	96%
紫外線	UV400加工
設計	片面(外面)非球面

## 特殊加工(有料)

プリズム	3△まで可 (非球面レンズにつき偏心加工は お受けできません)
外径指定	プラス度数及びMIX度数のみ 縮小径Φ50まで(1ミリ単位)
薄型加工	プラス度数及びMIX度数のみ
染色	アリアーテレス エクストラファインカラー  見本色不可

■在庫度数範囲表

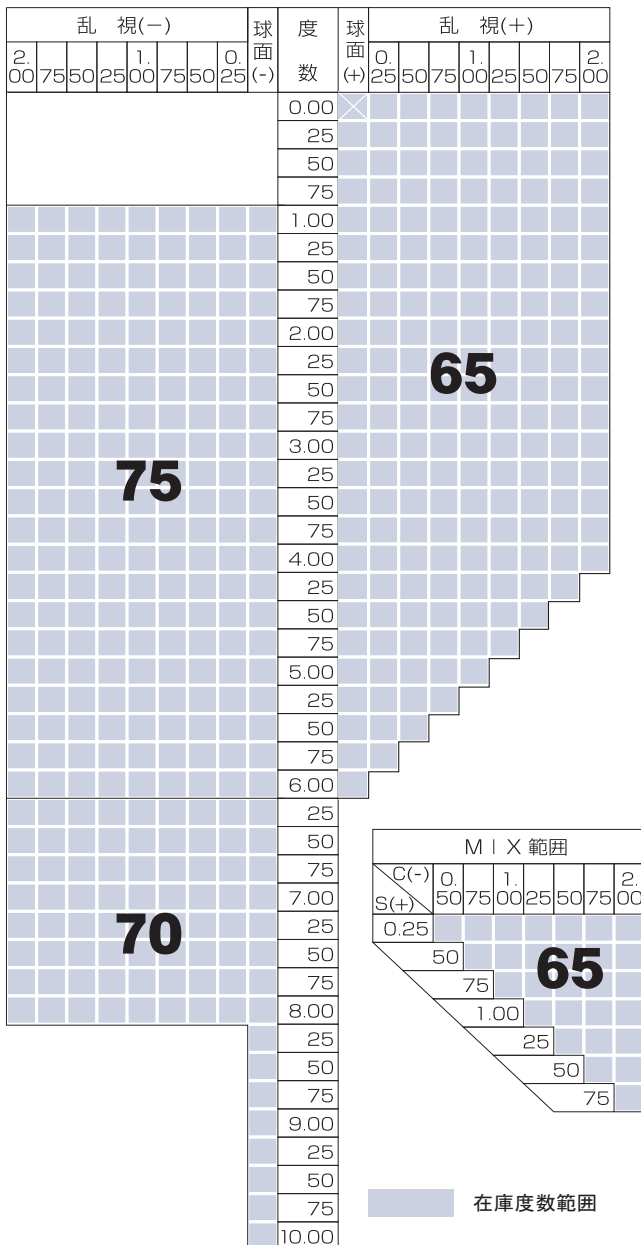

■特注度数範囲表

