

ハイパーストロング167AS (略号:T67)


仕様

材質	高屈折率プラスチックレンズ
基準径	マイナス(Φ80・Φ75・Φ70・Φ65) プラス(Φ80・Φ75・Φ70・Φ65) ※在庫と特注では外径が異なります ご注意ください。
屈折率	1.67
比重	1.35
アッパ数	32
コート	プライマー付きハイパービジョンコート + SPコート(超撥水コート)
視感透過率	99%
紫外線	UV400加工
設計	片面(外面)非球面設計


特殊加工(有料)

プリズム	3△まで可 (非球面レンズにつき偏心加工は お受けできません)
外径指定	プラス度数及びMIX度数のみ 縮小径Φ50まで(1ミリ単位)
薄型加工	プラス度数及びMIX度数のみ
染色	アリアーテレス エクストラファインカラー 見本色

■在庫度数範囲表

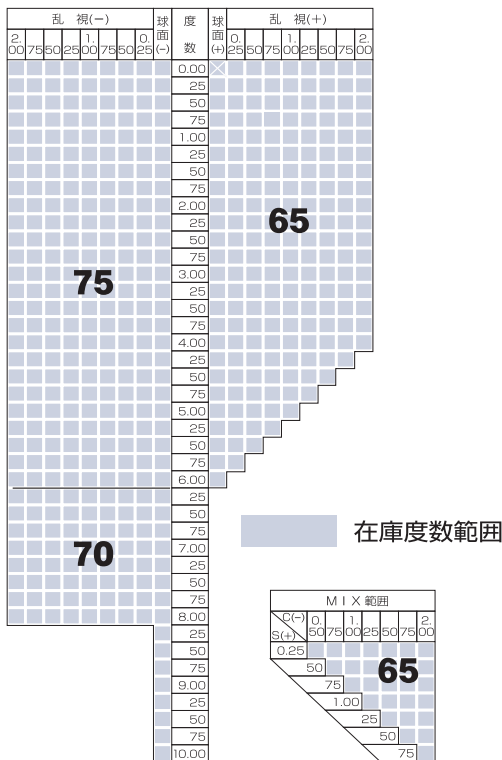


■特注度数範囲表

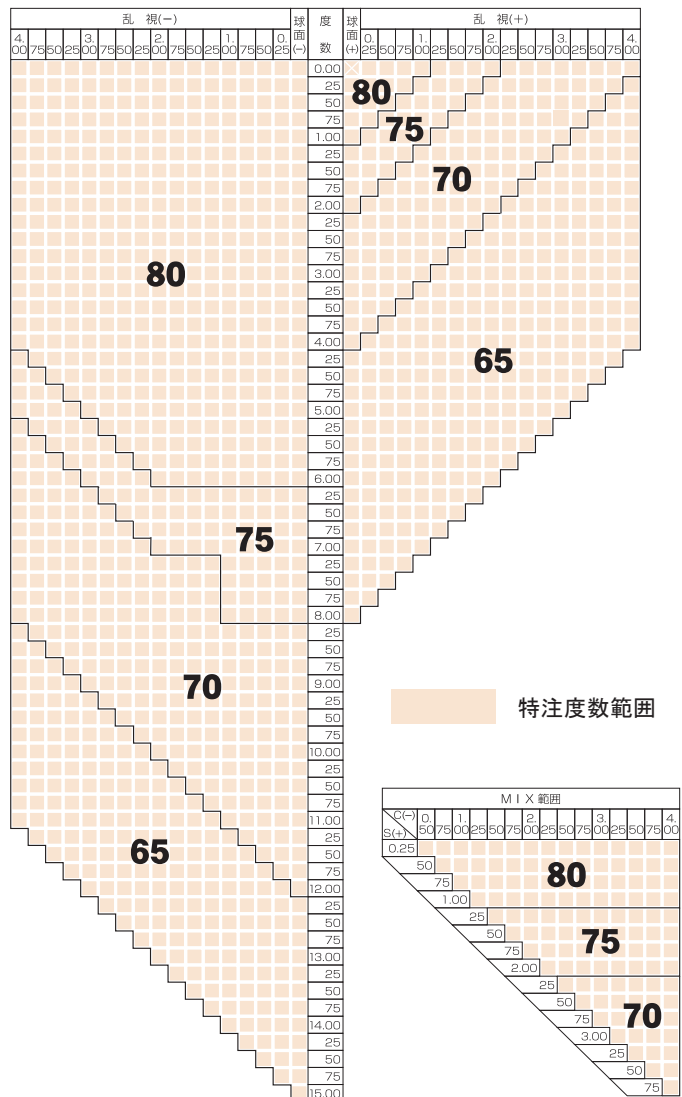

耐衝撃強化レンズ

■より安全に

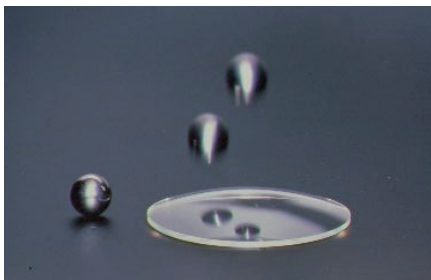

地上127cmより硬球を落下させてレンズの強度を調べる衝撃コートテストに1枚の破損もなく安全性の高いプラスチックレンズです。