

クオリティ160AS UV3G Hyper Protection


仕様

材質	高屈折率プラスチックレンズ
基準径	マイナス(Φ75・Φ70) プラス(Φ75・Φ70・Φ65)
屈折率	1.60
比重	1.34
アッベ数	37
コート	Z コート(硬化+超撥水+帯電防止コート)
視感透過率	96%
紫外線	UV3G
設計	非球面設計

特殊加工(有料)


ABC+Z コート	(ブルーカット+硬化+超撥水+帯電防止コート)
プリズム	3△まで可 (非球面レンズにつき偏心加工はお受けできません)
外径指定	プラス度数及びMIX度数のみ 縮小径Φ50まで(1ミリ単位)
薄型加工	プラス度数及びMIX度数のみ
染色	アリアーテトレス(但し、25%以上の濃度に限る) また、以下のカラーをお受けする事が出来ます グロウボルドー (GLBD) 15F フェアオークル (FAOC) 15F ブリーズグリーン (BZGN) 15F 但し、アリアーテトレスの見本色と異なる事がありますので ご了承ください 見本色不可

■在庫度数範囲表
(略号:G60Z)

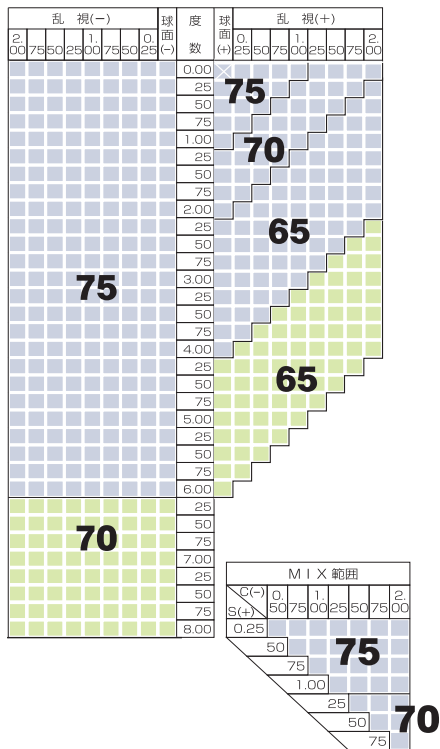

■在庫度数範囲
■特注在庫範囲

■特注度数範囲表
(略号:G60)

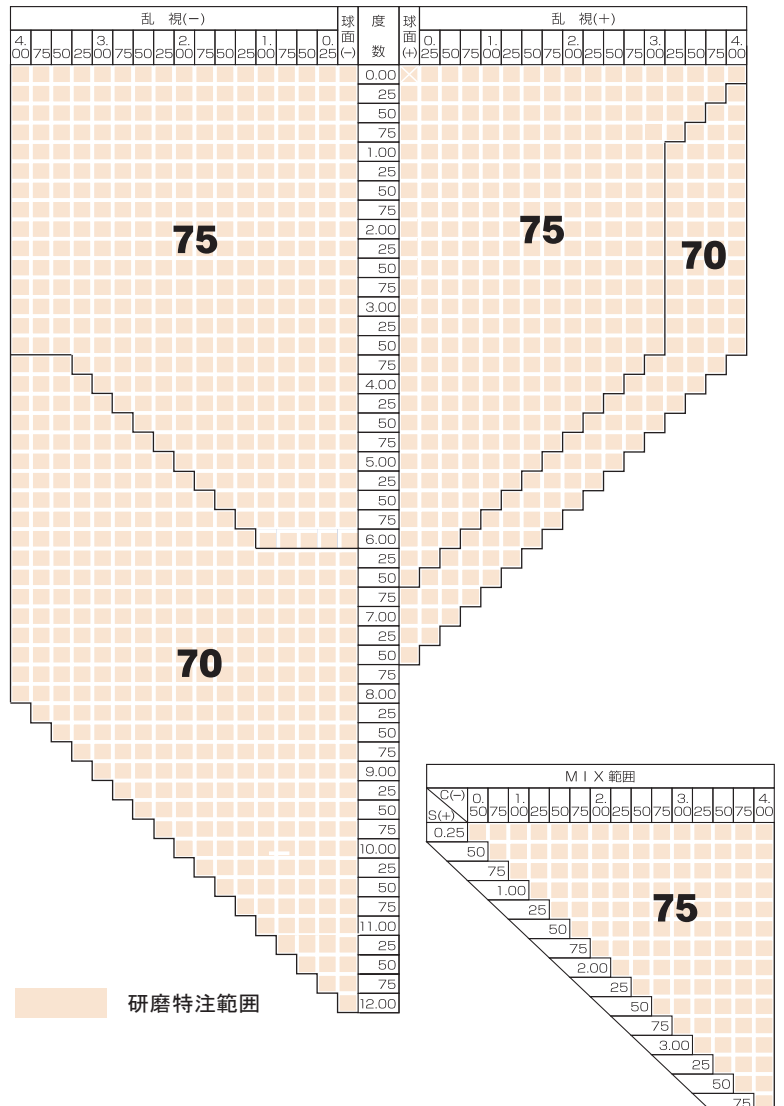

■研磨特注範囲