

# クオリティ174AS UV3G PHOTO


## 仕様

材質	超高屈折率プラスチックレンズ (調光レンズ)
基準径	マイナス (Φ75・Φ70・Φ60) プラス (Φ75・Φ70・Φ65)
屈折率	1.74
比重	1.47
アッベ数	33
コート	Zコート (硬化+超撥水+帯電防止コート)
視感透過率	92%
紫外線	UV3G
設計	非球面設計
カラー	グレー (視感透過率 20~92%) ブラウン (視感透過率 24~91%) ※気温や紫外線量により変化します。

## 特殊加工 (有料)

プリズム	3△まで可 (非球面レンズにつき偏心加工は お受けできません)
外径指定	プラス度数及びMIX度数のみ 縮小径Φ50まで (1ミリ単位)
染色	アリアーテレス (濃度指定有り) ・一般カラー 10FC/15FC/25FC 15GC/25GC ・スパークー系 スパークーイエロー50FC/25FC スパークーピンク25FC/10FC 全体的に汎用レンズのような正確な色調は 出ませんのでご了承ください。

## ■特注度数範囲表

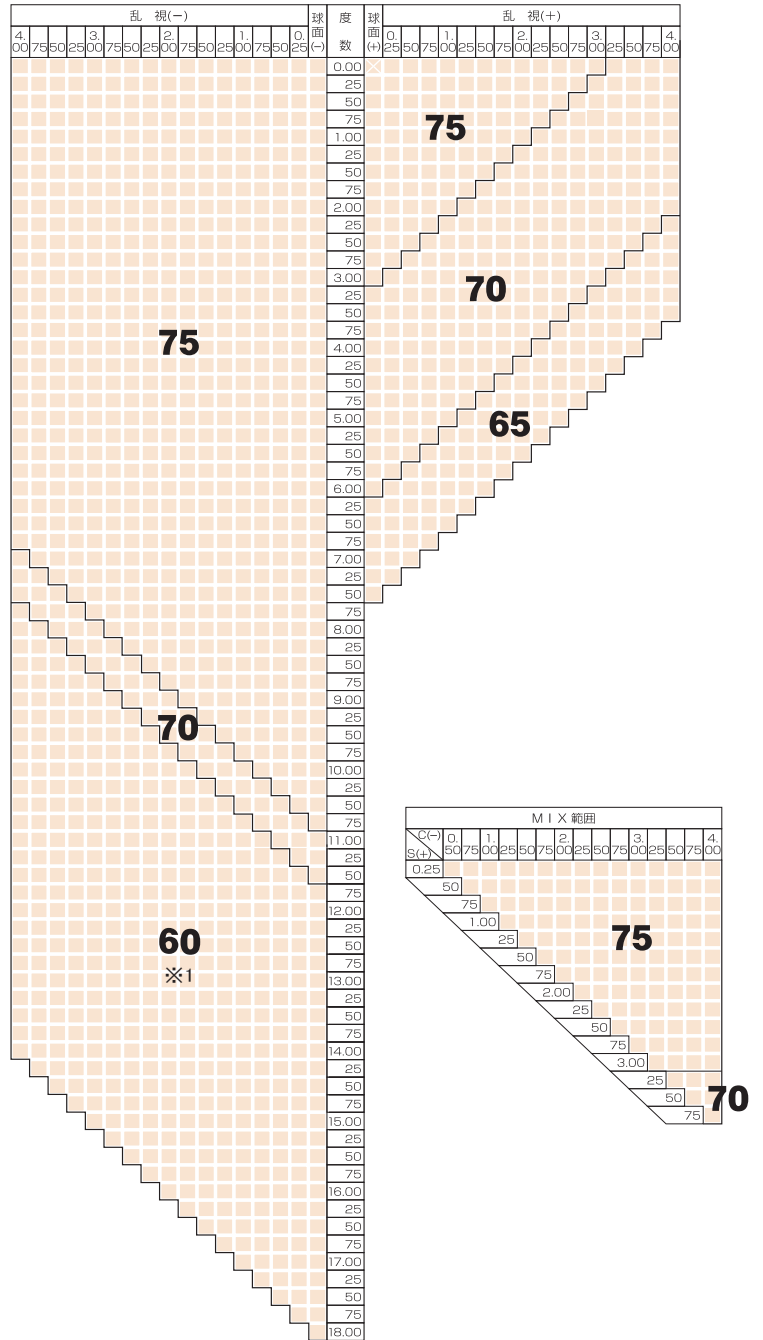

■ 特注度数範囲

※1) 60mmはレンズの有効径です。  
レンズの実径は65mmとなります。