

アサヒプレミアムビュースタイルフリー 167 UV3G

仕様

材質	超高屈折率プラスチックレンズ
基準径	マイナス(Φ75、Φ70、Φ65) プラス(Φ75、Φ70、Φ65、Φ60)
屈折率	1.67
比重	1.37
アッパ数	31
コート	Z コート(硬化+超撥水+帯電防止コート)
視感透過率	96%
紫外線	UV3G
設計	オーダーメイド設計 内面累進
加入度数	0.75 ~ 3.50
累進帯長	9mm ~ 16mm、1mmステップ
レンズタイプ	スタンダード/アウトドア/インドア

特殊加工(有料)


ABC+Z コート	(ブルーカット+硬化+超撥水+帯電防止コート)
プリズム	3△まで可
外径指定	プラス度数及びMIX度数のみ 縮小径Φ52まで(1ミリ単位)
染色	アリアーテレス(但し、25%以上の濃度に限る) また、一部の15Fをお受けする事が出来ます

※ご注文時には下記をご指定ください。

累進帯長	9mm ~ 16mm、1mmステップ
レンズタイプ	アウトドア/スタンダード/インドア
各種データ	PD、フレームおい角、フレーム傾斜角 角膜頂点距離、近業距離、内寄せ (PDは必ずご指定下さい)

注：・レンズ度数は処方度数と異なります。
・各種データのご指定が無い場合は、
規定値にてレンズを製作いたします。

■製作度数範囲表

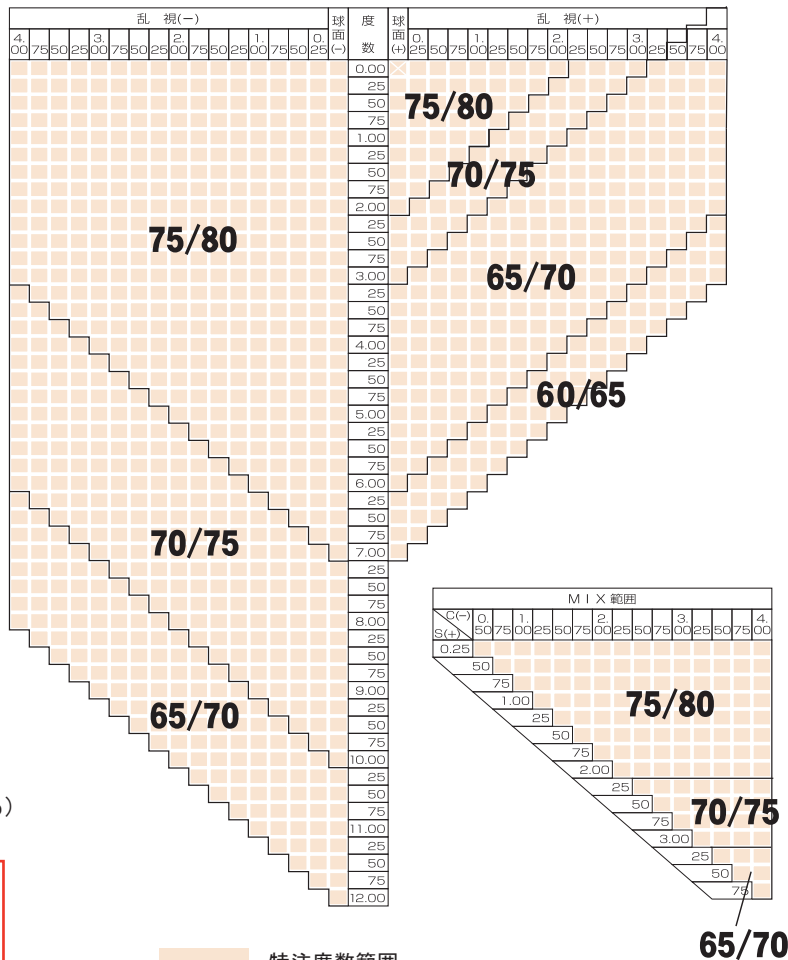

外径75mm、UV3G生材、累進帯長 11mm
レンズタイプ アウトドア
のレイアウト図

