

プレミアムビュースタイルフリー 174 UV3G PHOTO

仕様

材質	超高屈折率プラスチックレンズ
基準径	マイナス(Φ75、Φ70、Φ65) プラス(Φ75、Φ70、Φ65、Φ60)
屈折率	1.74
比重	1.47
アッベ数	33
コート	Zコート(硬化+超撥水+帯電防止コート)
視感透過率	92%
紫外線	UV3G
設計	オーダーメイド設計 内面累進
加入度数	0.75 ~ 3.50
累進帯長	9mm ~ 16mm、1mmステップ
レンズタイプ	スタンダード/アウトドア/インドア
カラー	グレー(視感透過率 20~92%) ブラウン(視感透過率 24~91%) ※気温や紫外線量により変化します。

特殊加工(有料)


プリズム	3△まで可
外径指定	プラス度数及びMIX度数のみ 縮小径Φ52まで(1ミリ単位)
染色	染色不可

※ご注文時には下記をご指定ください。

累進帯長	9mm ~ 16mm、1mmステップ
レンズタイプ	アウトドア/スタンダード/インドア
各種データ	PD、フレームそり角、フレーム傾斜角 角膜頂点距離、近業距離、内寄せ (PDは必ずご指定下さい)

注：・レンズ度数は処方度数と異なります。
・各種データのご指定が無い場合は、規定値(フレームそり角は4° フレーム傾斜角は10° 角膜頂点距離は12.5mm 近業距離は33cm 打寄せ2.5mm)にてレンズを製作いたします。

■特注度数範囲表

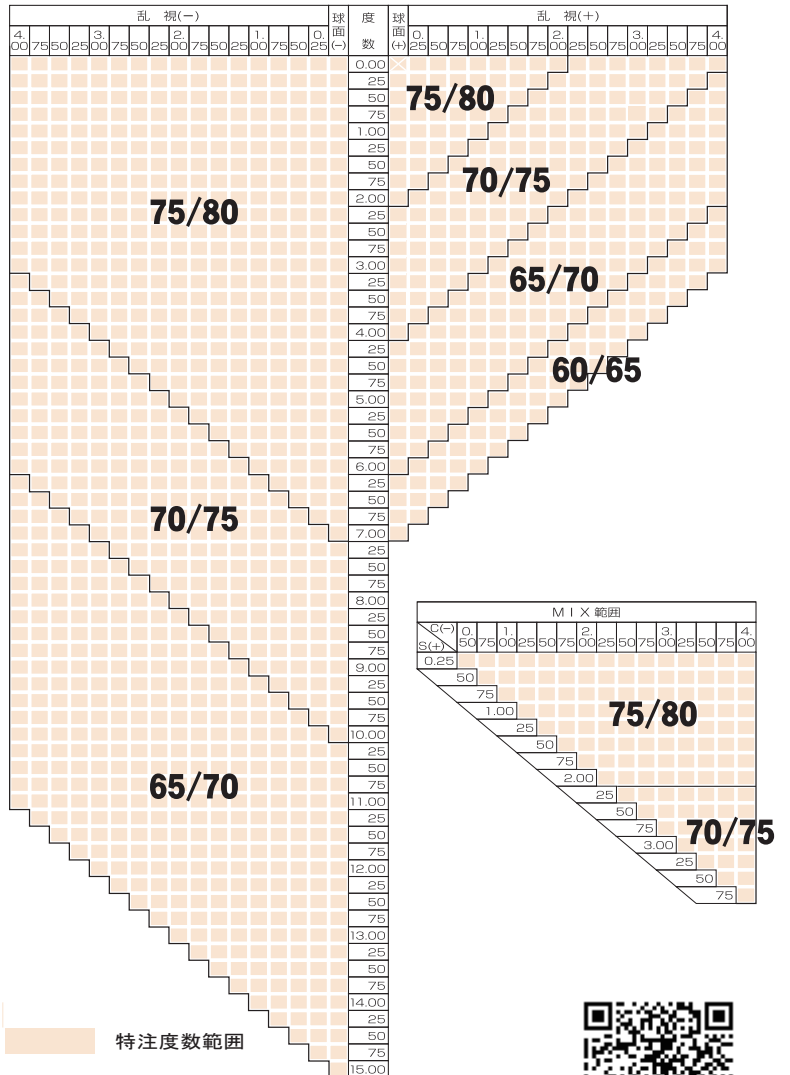

次のURLからご発注ください。

<http://ais.asahi-lite.co.jp/ORDER/index.aspx>



外径75mm、UV3G生材、累進帯長 12mm
レンズタイプ スタンダード
のレイアウト図

