

クオリティ160AS UV3G PHOTO

仕様

材質	高屈折率プラスチックレンズ (調光レンズ)
基準径	マイナス (Φ75・Φ70) プラス (Φ75・Φ70)
屈折率	1.60
比重	1.34
アッベ数	37
コート	Zコート (硬化+超撥水+帯電防止コート)
視感透過率	92%
紫外線	UV3G
設計	非球面設計
カラー	グレー (視感透過率 20~92%) ブラウン (視感透過率 24~91%) ※気温や紫外線量により変化します。


特殊加工 (有料)

プリズム 3△まで可
(非球面レンズにつき偏心加工は
お受けできません)

外径指定 プラス度数及びMIX度数のみ
縮小径Φ50まで(1ミリ単位)

染色 アリアーテレス (濃度指定有り)
・一般カラー
10FC/15FC/25FC
15GC/25GC
・スパークー系
スパークーイエロー50FC/25FC
スパークーピンク25FC/10FC
全体的に汎用レンズのような正確な色調は出ませんのでご了承ください。

■特注度数範囲表

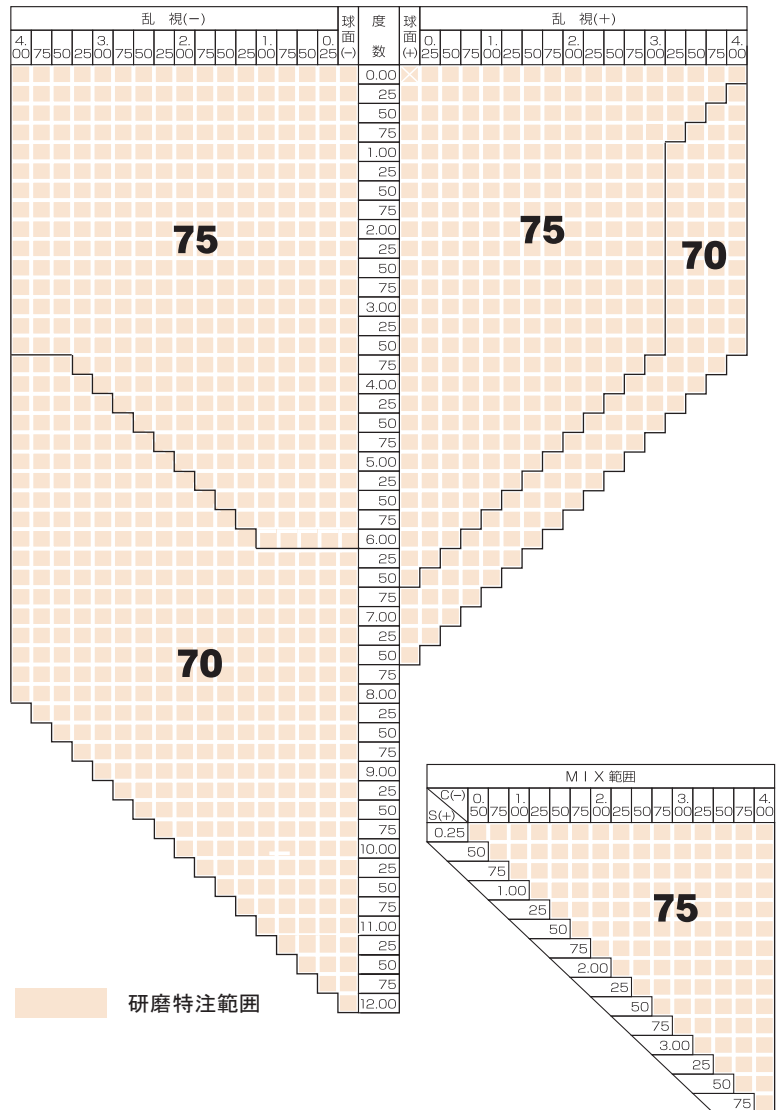

研磨特注範囲