
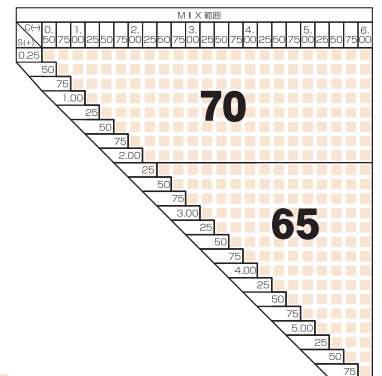


# プレミアムPHOTO 167 EX(可視光線対応調光レンズ)

## 仕様

材質	プラスチックレンズ (可視光線対応調光レンズ)
屈折率	1.67
比重	1.37
アッパ数	32
コート	SPコート(超撥水コート)
紫外線	UV400加工
設計	球面設計
カラー	グレー/ブラウン

■製作度数範囲表

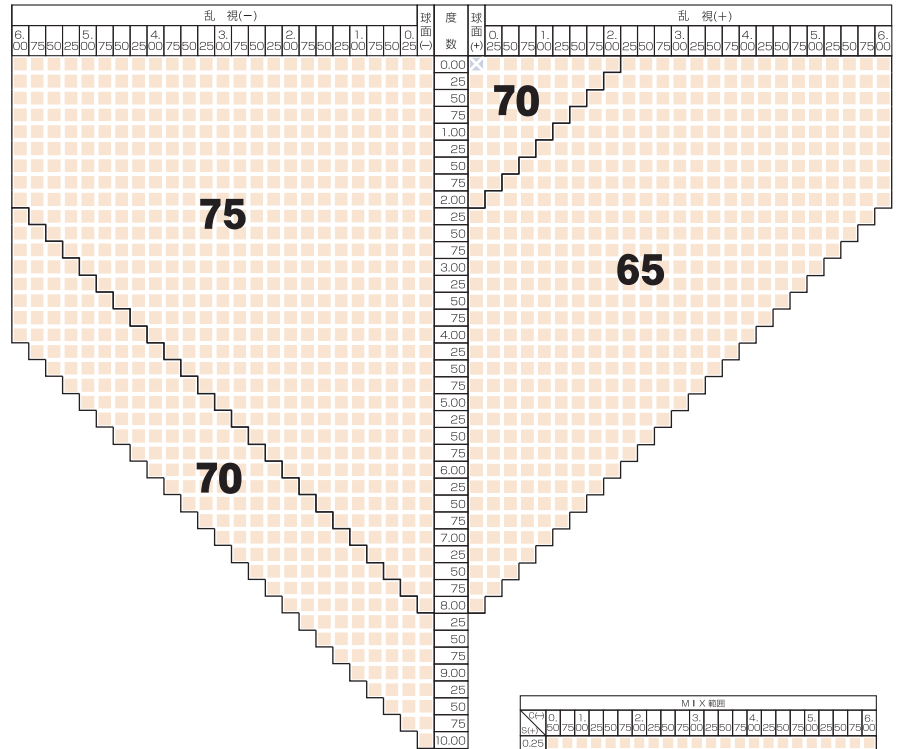

特注度数範囲

## 特殊加工(有料)

ソフトミラー(ピンク・ブルー・シルバー・ゴールド)

カーブ指定

- (-) C+S=2.50まで 8カーブ指定可
- (-) C+S=5.00まで 6カーブ指定可
- (-) C+S=7.00まで 4カーブ指定可

※カーブは1.530換算

『カーブ指定時は外径が変わる場合がございます。  
受注センターへお問い合わせください。』

プリズム 3△まで

外径指定 最小φ55まで

※調光レンズ特性上、経年劣化がみられる場合がある為、片眼のみの発注は不可