


プレミアムPHOTO 160 EX(可視光線対応調光レンズ)

仕様	
材質	プラスチックレンズ (可視光線対応調光レンズ)
屈折率	1.60
比重	1.30
アッベ数	42
コート	SPコート(超撥水コート)
紫外線	UV400加工
設計	球面設計
カラー	グレー/ブラウン

特殊加工(有料)	
ソフトミラー(ピンク・ブルー・シルバー・ゴールド)	
カーブ指定	
(-) C+S=2.00まで	8カーブ指定可
(-) C+S=4.50まで	6カーブ指定可
(-) C+S=6.50まで	4カーブ指定可
※カーブは1.530換算	
『カーブ指定時は外径が変わる場合がございます。受注センターへお問い合わせください。』	
プリズム	C+S=-9.00まで 3△まで C+S=+4.00まで 3△まで (カーブ指定時はプリズム不可)
外径指定	最小φ50まで

■製作度数範囲表

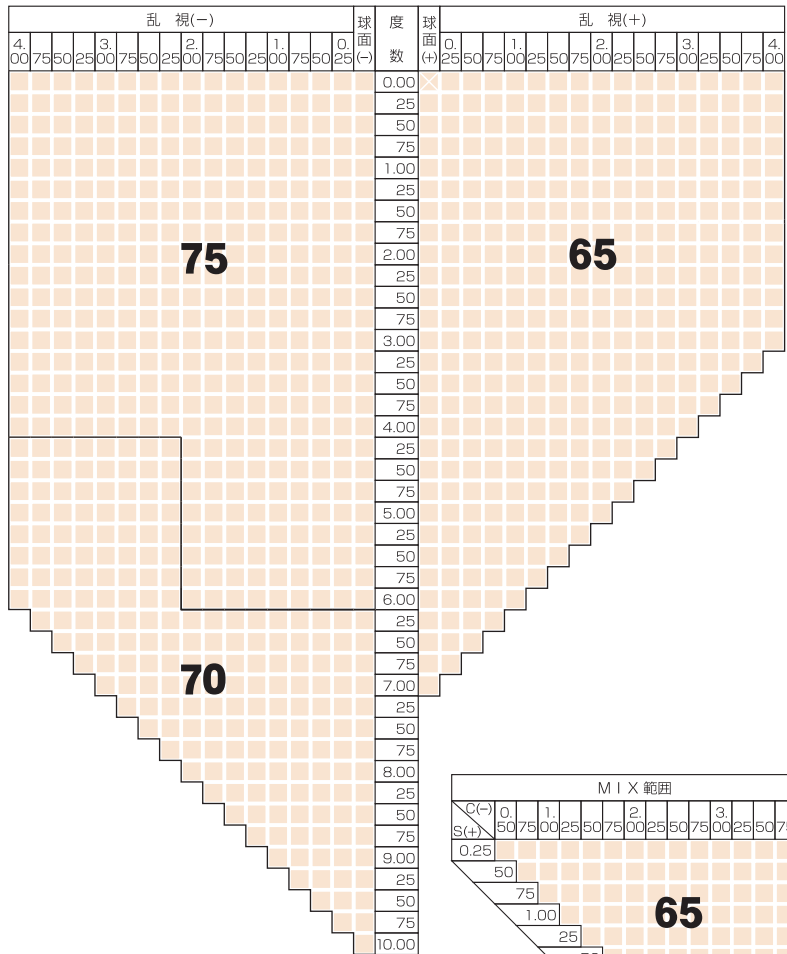

特注度数範囲

※調光レンズ特性上、経年劣化がみられる場合がある為、片眼のみの発注は不可