

アサヒプレミアムビュー1.67

仕様

| | |
|--------|-------------------|
| 材質 | 高屈折率プラスチックレンズ |
| 基準径 | マイナス・プラス(Φ75) |
| 屈折率 | 1.67 |
| 比重 | 1.36 |
| アッベ数 | 32 |
| コート | SPコート(超撥水コート) |
| 視感透過率 | 99% |
| 紫外線 | UV400加工 |
| 設計 | 内面累進設計 |
| 加入度数 | 0.50～4.00 |
| 累進帯長 | 9mm/11mm/13mm |
| レンズタイプ | スタンダード/アウトドア/インドア |

特殊加工(有料)

Z コート (硬化+超撥水+帯電防止コート)
 ABC+Z コート (ブルーカット+硬化+超撥水+帯電防止コート)

プリズム 3△まで可

外径指定 プラス度数及びMIX度数のみ
 縮小径Φ50まで(1ミリ単位)

薄型加工 プラス度数及びMIX度数のみ


染色 アリアーテレス
 エクストラファインカラー

見本色不可

※ご注文時には下記をご指定ください。

累進帯長 9mm/11mm/13mm
 レンズタイプ アウトドア/スタンダード/インドア

■製作度数範囲表

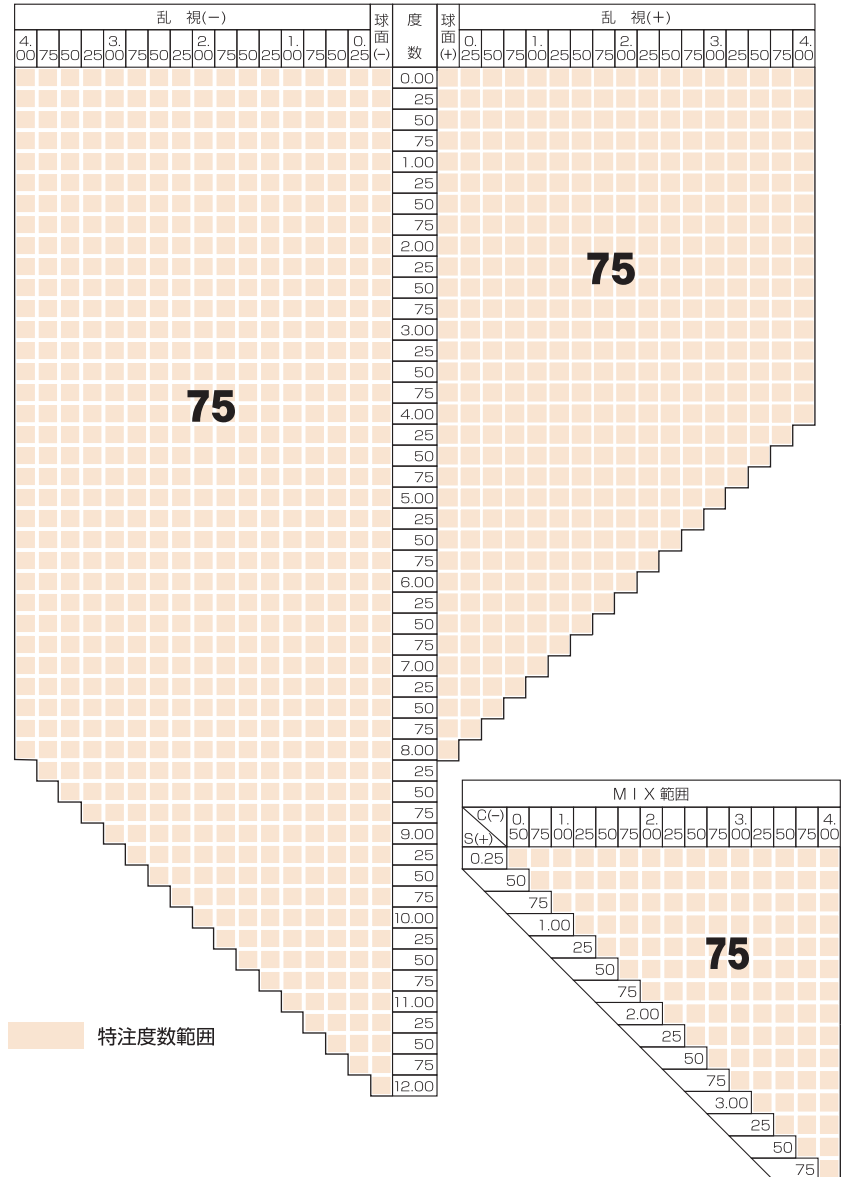

特注度数範囲

