

アサヒプレミアムビュースタイルフリー 160


仕様

材質	高屈折率プラスチックレンズ
基準径	マイナス(Φ75、Φ70) プラス(φ75、Φ70、Φ65)
屈折率	1.60
比重	1.30
アッベ数	42
コート	Zコート(硬化+超撥水+帯電防止コート)
視感透過率	99%
紫外線	UV400
設計	オーダーメイド設計 内面累進
加入度数	0.75 ~ 3.50
累進帯長	9mm ~ 16mm、1mmステップ
レンズタイプ	スタンダード/アウトア/インドア

特殊加工(有料)

ABC+Z コート	(ブルーカット+硬化+超撥水+帯電防止コート)
プリズム	3△まで可
外径指定	プラス度数及びMIX度数のみ 縮小径φ52まで(1ミリ単位)
染色	アリアーテレス

■特注度数範囲表

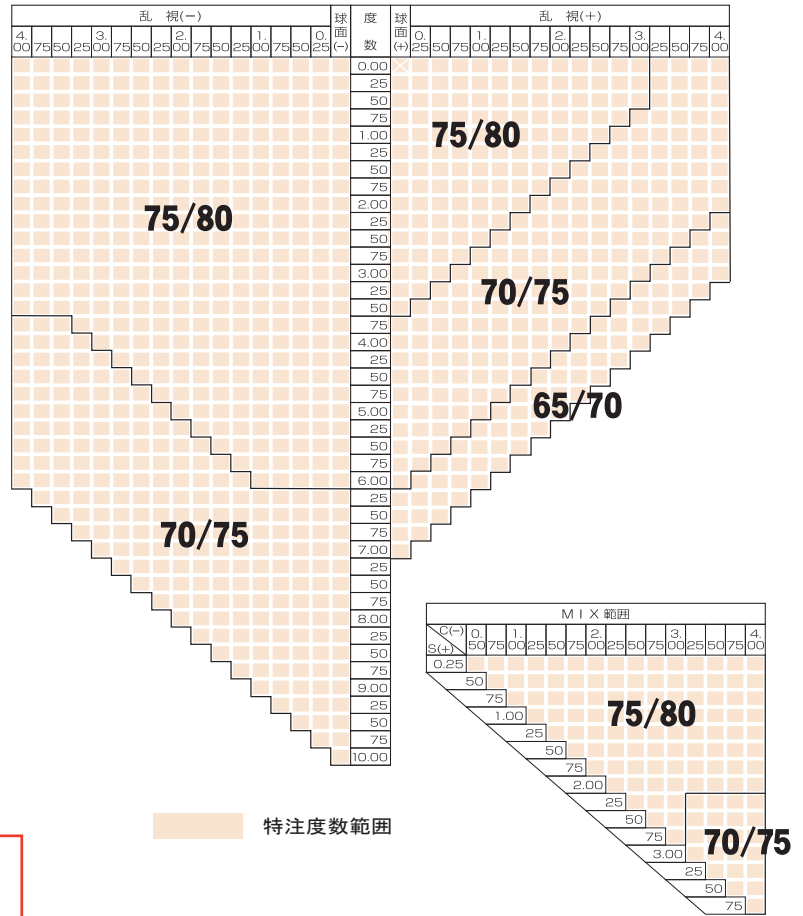

■ 特注度数範囲

※ご注文時には下記をご指定ください。

累進帯長	9mm ~ 16mm、1mmステップ
レンズタイプ	アウトア/スタンダード/インドア
各種データ	PD、フレームおい角、フレーム傾斜角 角膜頂点距離、近業距離、内寄せ (PDは必ずご指定下さい)

注：・レンズ度数は処方度数と異なります。
・各種データのご指定が無い場合は、
規定値にてレンズを製作いたします。

外径75mm、UV400生材、累進帯長 14mm
レンズタイプ インドア
のレイアウト図

