

アサヒプレミアムビュー PHOTO 60

仕様

材質	高屈折率プラスチックレンズ(調光レンズ)
基準径	マイナス(Φ75・Φ70・Φ65) プラス(Φ75)
屈折率	1.60
比重	1.30
アッベ数	42
コート	ハイパービジョンコート
紫外線	UV400加工
設計	内面累進設計
加入度数	0.50～4.00
累進帯長	9mm/11mm/13mm
レンズタイプ	スタンダード/アウトドア/インドア
カラー	グレー(視感透過率 12～95%) ブラウン(視感透過率 18～95%) ※気温や紫外線量により変化します。


特殊加工(有料)

SPコート	(超撥水コート)
プリズム	3△まで可
外径指定	プラス度数及びMIX度数のみ 縮小径Φ50まで(1ミリ単位)
薄型加工	プラス度数及びMIX度数のみ

※ご注文時には下記をご指定ください。

累進帯長	9mm/11mm/13mm
レンズタイプ	アウトドア/スタンダード/インドア

■製作度数範囲表

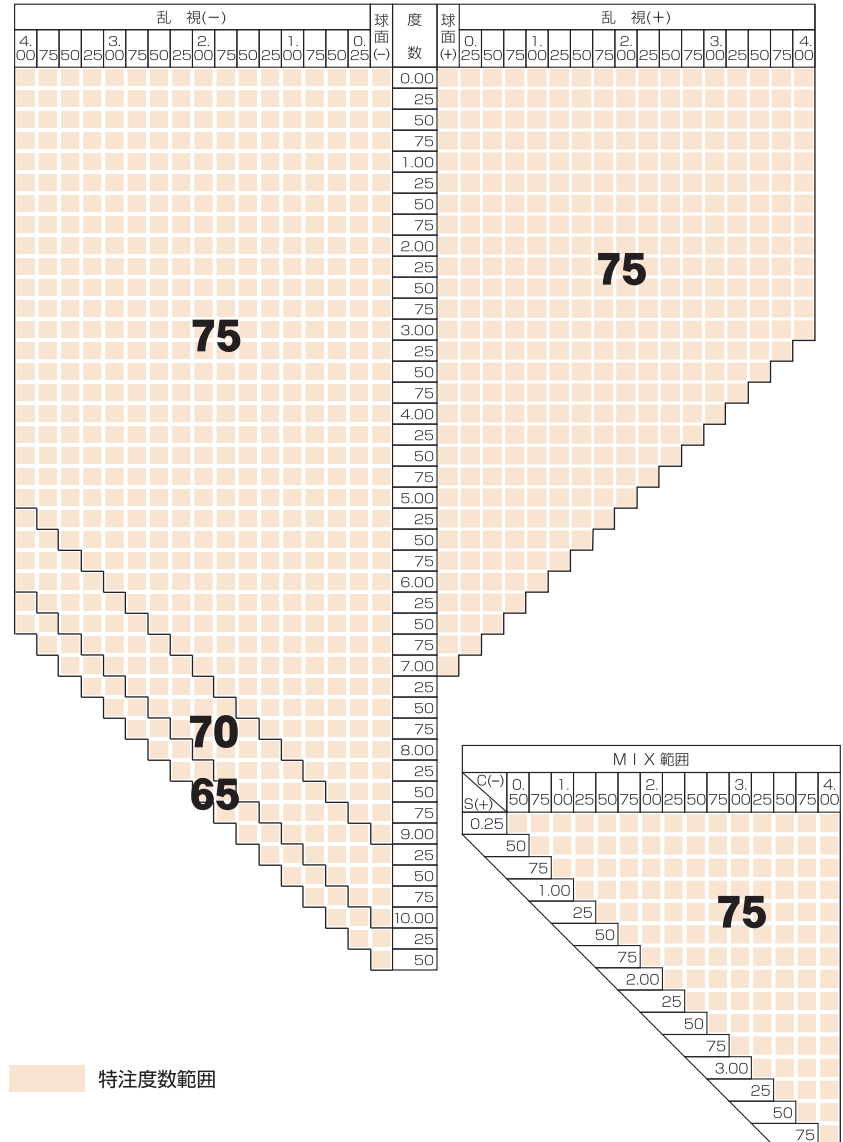

累進帯長 11mmのレイアウト図

