

スペクタBR167 iAS

仕様

材質	高屈折率プラスチックレンズ
基準径	Φ75・Φ70・Φ65・Φ60
屈折率	1.67
比重	1.35
アッパ数	32
コート	裏面ハードマルチコート
紫外線	UV400加工
設計	内面非球面設計

- カーブ指定 **無料** 6・5・4・3・0.5カーブ指定可
- (-) C+S=3.50まで 6カーブ指定可
 - (-) C+S=4.50まで 5カーブ指定可
 - (-) C+S=5.00まで 4カーブ指定可
 - (-) C+S=6.00まで 3カーブ指定可
 - (-) 全て 0.5カーブ指定可


特殊加工 (有料)

- プリズム 3プリズムまで可
- (-) C+S=-11.00まで
 - (+) 全範囲 (MIX)全範囲
- ※カーブ指定の時はプリズム不可

- 外径指定 縮小径55mmまで (1mm単位)
- (-) C+S=11.00まで 75mm可
※C -4.00まで
 - (-) C+S=12.00まで 70mm可
 - (+) C+S=6.00まで 75mm可
※C +4.00まで
 - (+) C+S=10.00まで 70mm可
 - (MIX) C -4.00まで 75mm可
 - (MIX) 全て 70mm可
- ※外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。

- 染色 アリアーテトレス
見本染色不可

■製作度数範囲表

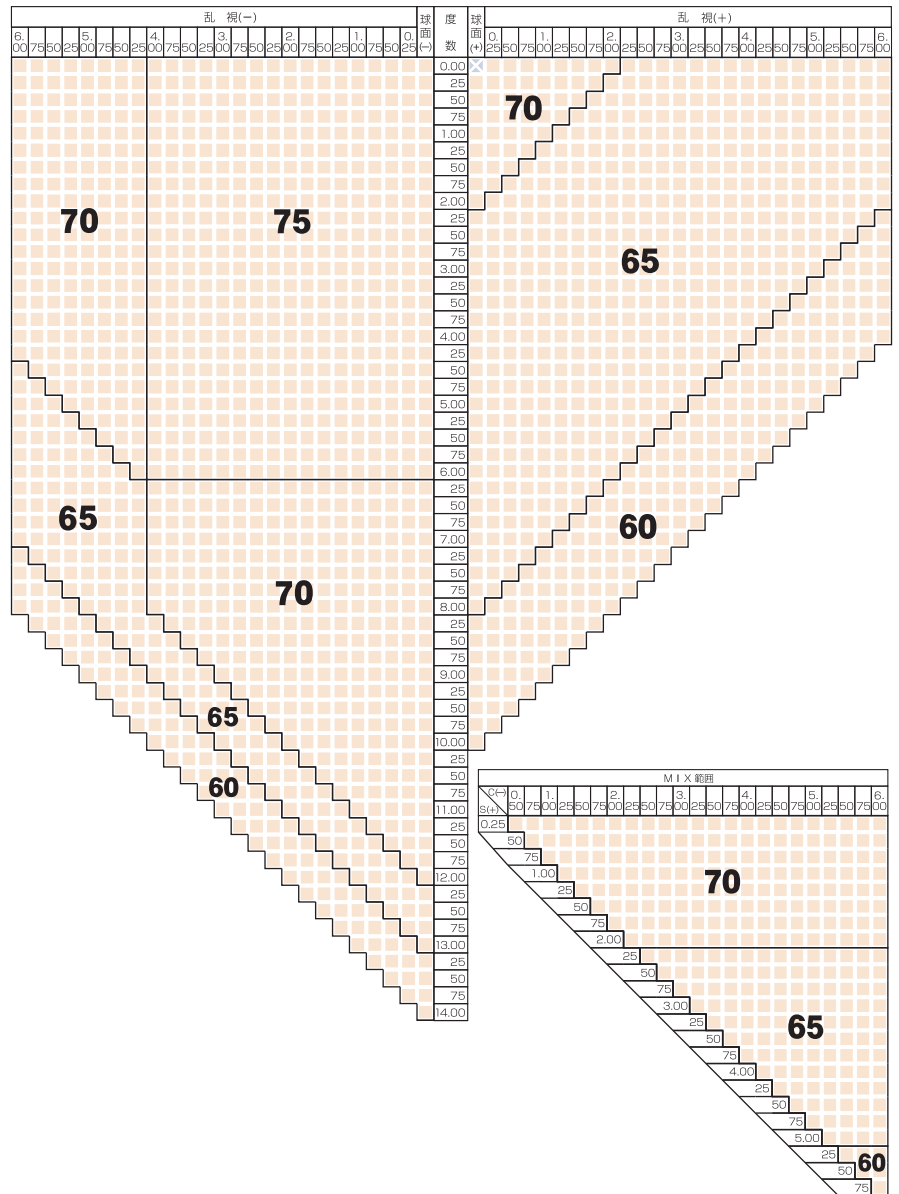

※6・5・4・3カーブ指定必要な場合は、
福井受注センターへご連絡ください。(拡大径/プリズムも、ご確認をお願いします。)

※メガネット発注の際、備考欄に ●カーブ指定 と入力お願い致します。