

# スペクタBC167 iAS

## 仕様

材質	高屈折率プラスチックレンズ
基準径	Φ75・Φ70・Φ65・Φ60
屈折率	1.67
比重	1.35
アッベ数	32
コート	ブルーライトカットコート (両面ブルーライトカット+裏面UV+ 耐熱+超撥水+硬化+帯電防止)
紫外線	UV400加工
設計	内面非球面設計

カーブ指定 **無料** 6・5・4・3・0.5カーブ指定可  
 (-) C+S=3.50まで 6カーブ指定可  
 (-) C+S=4.50まで 5カーブ指定可  
 (-) C+S=5.00まで 4カーブ指定可  
 (-) C+S=6.00まで 3カーブ指定可  
 (-) 全て 0.5カーブ指定可


## 特殊加工 (有料)

プリズム 3プリズムまで可  
 (-) C+S=-11.00まで  
 (+) 全範囲 (MIX) 全範囲  
 ※カーブ指定の時はプリズム不可

外径指定 縮小径55mmまで (1mm単位)  
 (-) C+S=11.00まで 75mm可  
     ※C -4.00まで  
 (-) C+S=12.00まで 70mm可  
 (+) C+S=6.00まで 75mm可  
     ※C +4.00まで  
 (+) C+S=10.00まで 70mm可  
 (MIX) C -4.00まで 75mm可  
 (MIX) 全て 70mm可  
 ※外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。

染色 アリアーテトレス  
 見本染色不可

■製作度数範囲表

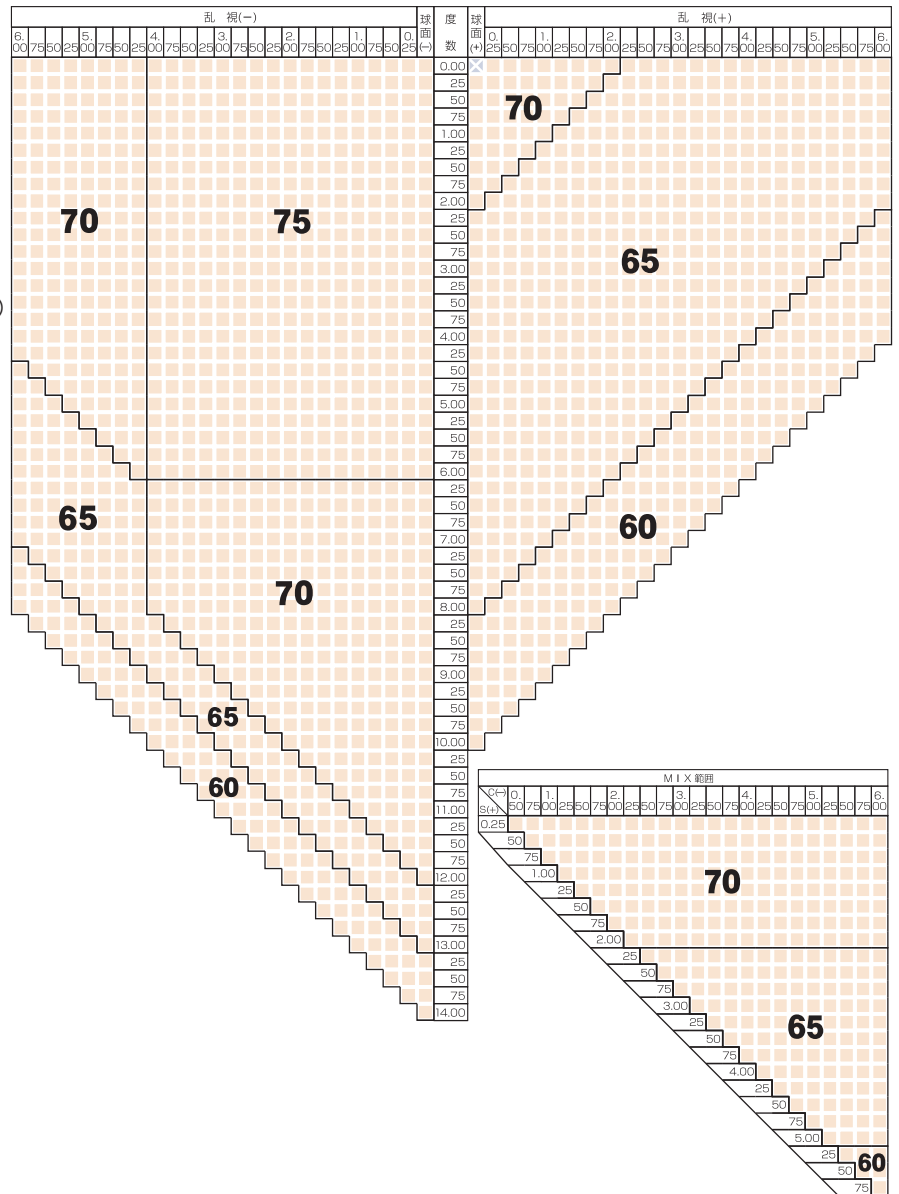

※6・5・4・3カーブ指定必要な場合は、  
 福井受注センターへご連絡ください。(拡大径/プリズムも、ご確認をお願いします。)

※メガネット発注の際、備考欄に ●カーブ指定 と入力お願い致します。