

クオリティ 167AS UV3G Hyper Protection


仕様

材質	高屈折率プラスチックレンズ
基準径	マイナス(Φ75・Φ70) プラス(Φ75・Φ70・Φ65)
屈折率	1.67
比重	1.37
アッベ数	31
コート	Z コート(硬化+超撥水+帯電防止コート)
視感透過率	96%
紫外線	UV3G
設計	非球面設計


特殊加工(有料)

ABC+Z コート	(ブルーカット+硬化+超撥水+帯電防止コート)
プリズム	3△まで可 (非球面レンズにつき偏心加工はお受けできません)
外径指定	プラス度数及びMIX度数のみ 縮小径Φ50まで(1ミリ単位)
薄型加工	プラス度数及びMIX度数のみ
染色	アリアーテレス(濃度15%以上) 染色レンズの場合、両面ブルーコートになります 但し、アリアーテレスの見本色と異なる事がありますので ご了承ください 見本色不可

■在庫度数範囲表
(略号:G67Z)

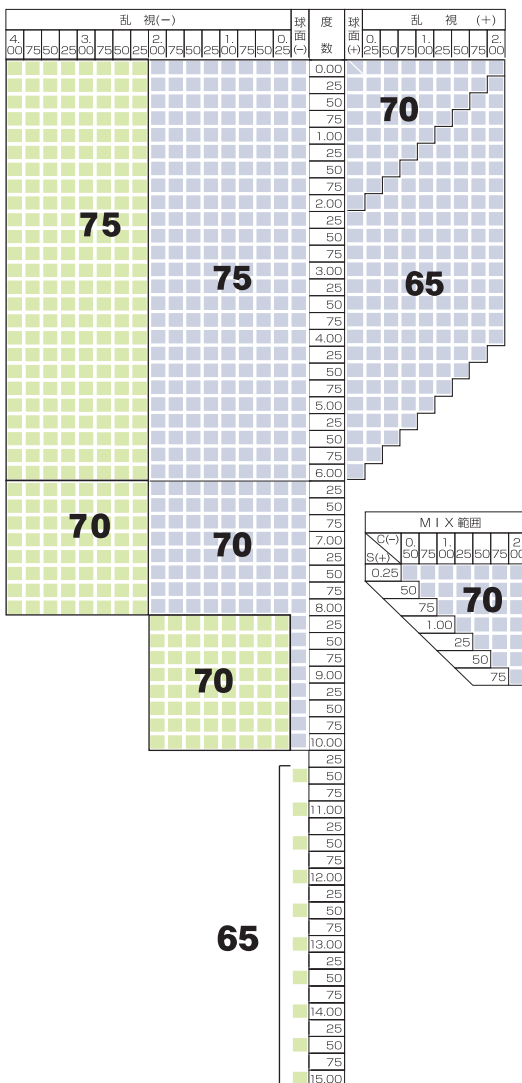

■特注度数範囲表
(略号:G67)

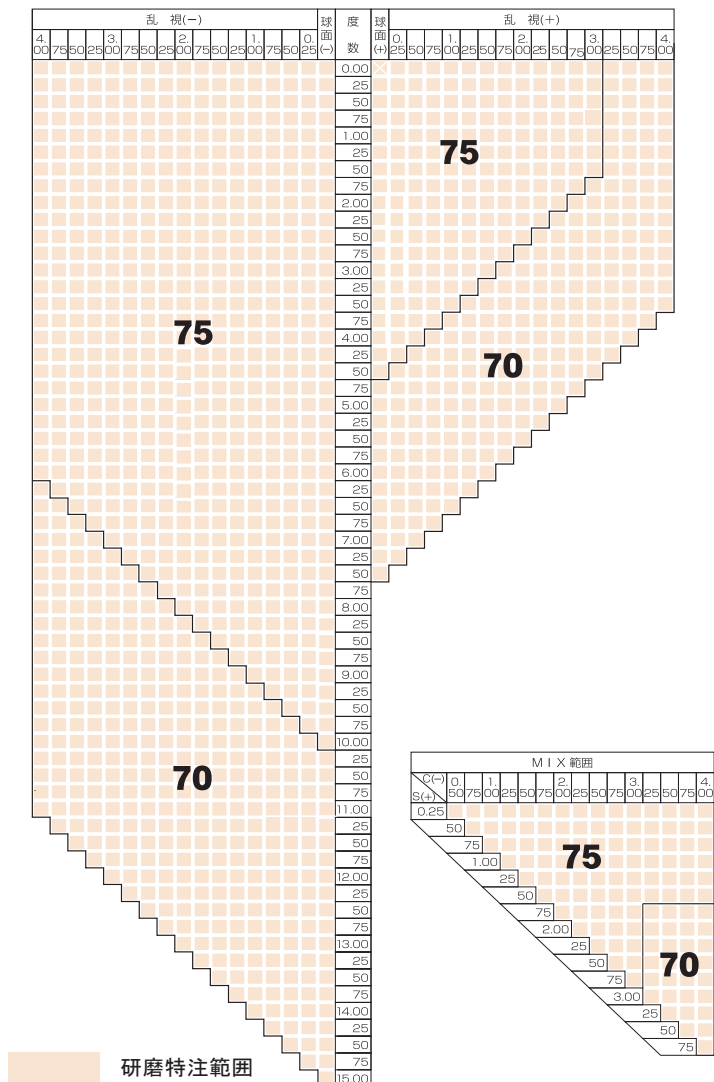

在庫度数範囲
特注在庫範囲