クオリティ１６０ＡＳ UV3G Hyper Protection

仕　　様

材質	高屈折率プラスチックレンズ
基準径	マイナス（Φ７５・Φ７０）
	プラス（Φ７５・Φ７０・Φ６５）
屈折率	1. 60
比重	1. 34
アッベ数	37
コート	Ｚ　コート(硬化＋超撥水＋帯電防止コート)
視感透過率	96%
紫外線	UV3G
設計	非球面設計

特　殊　加　工（有料）

ABC＋Ｚ コート　（ブルーカット＋硬化＋超撥水＋帯電防止コート）

プリズム	３△まで可 （非球面レンズにつき偏心加工はお受けできません）
外径指定	プラス度数及びMIX度数のみ 縮小径Φ５０まで（１ミリ単位）
薄型加工	プラス度数及びMIX度数のみ
染色	アリアーテトレス（濃度１５％以上）

染色レンズの場合両面ブルーコートとなります
但し、アリアーテトレスの見本色と異なる事がありますので
ご了承ください
見本色不可

■在庫度数範囲表
（略号：G60Z）

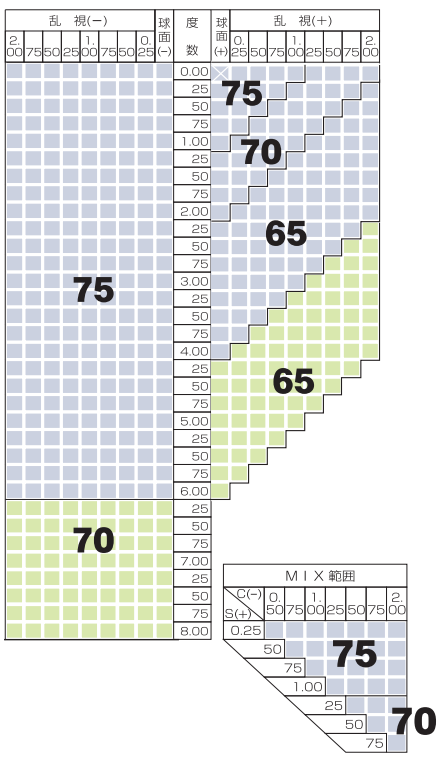

在庫度数範囲

特注在庫範囲

■特注度数範囲表
（略号：G60）

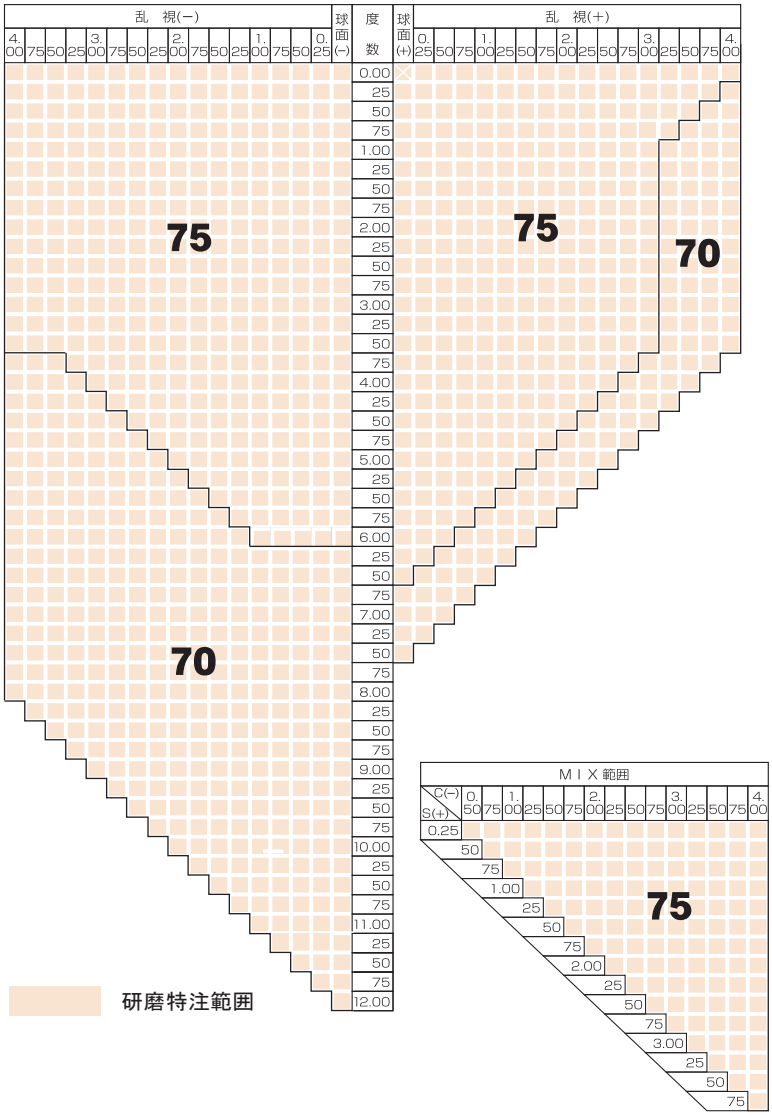

研磨特注範囲