

マグナムライト 1.60

様 仕

材質	高屈折率プラスチックレンズ
基準径	マイナス・プラス(Φ75)
屈折率	1.60
比重	1.30
アッベ数	42
コート	SPコート(超撥水コート)
視感透過率	99%
紫外線	UV400加工
設計	内面累進設計
加入度数	0.50～4.00
累進帯長	9mm/11mm/13mm

特殊加工 (有料)

Z コート (硬化+超撥水+帯電防止コート)
ABC+Z コート (ブルーカット+硬化+超撥水+帯電防止コート)

プリズム 3△まで可

外径指定 プラス度数及びMIX度数のみ
縮小径Φ50まで(1ミリ単位)

薄型加工 プラス度数及びMIX度数のみ


染色 アリアーテトレス
 エクストラファインカラー

見本色不可

※ご注文時には下記をご指定ください。

累進帶長 9mm/11mm/13mm

■製作度数範圍表

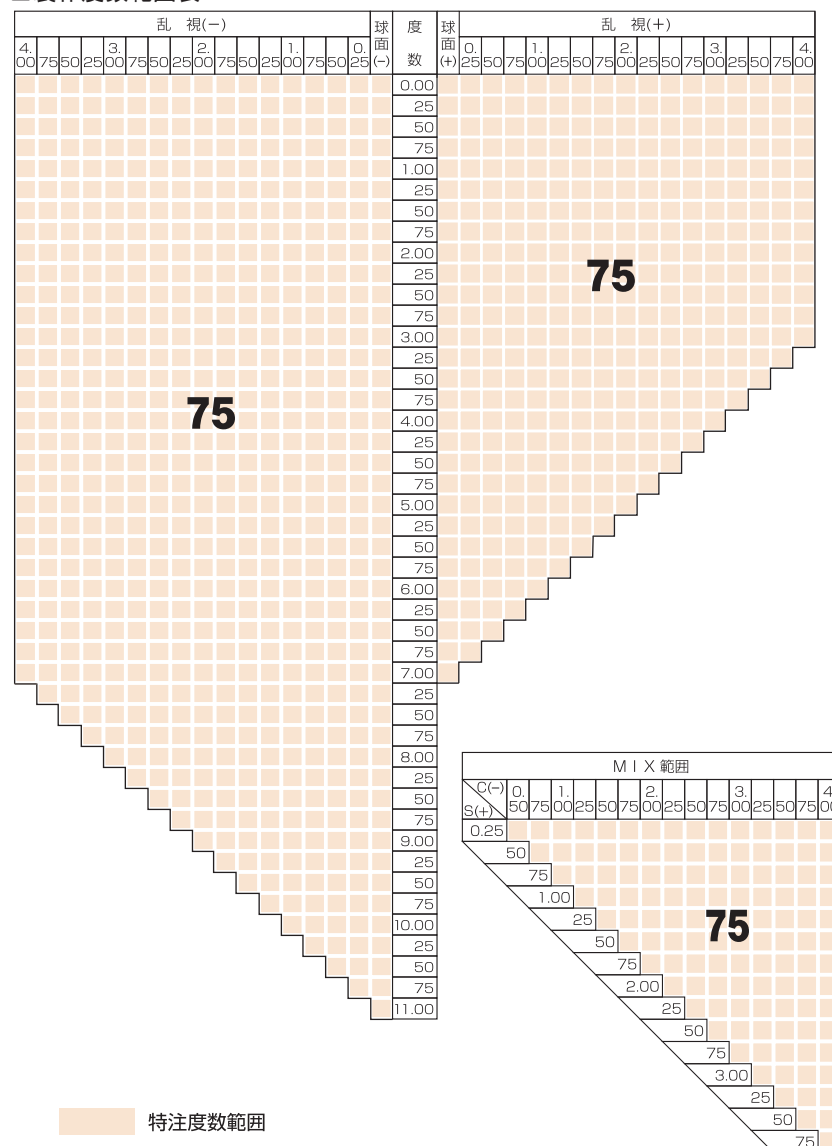

累進帯長 1.1 mmのレイアウト図

