ハイパーライム　１６０ＡＳ ＳＰコート（略号：HL6P）

仕　　様

材質	高屈折率プラスチックレンズ
基準径	マイナス（Φ75・Φ70） プラス（Φ65）
屈折率	1. 60
比重	1. 30
アッベ数	42
コート	ハイパービジョンコート ＋ SPコート（超撥水コート）
視感透過率	99%
紫外線	UV400加工
設計	片面（外面）非球面

特　殊　加　工（有料）

プリズム	３△まで可 （非球面レンズにつき偏心加工は お受けできません）
外径指定	プラス度数及びMIX度数のみ 縮小径Φ50まで（1ミリ単位）
薄型加工	プラス度数及びMIX度数のみ
染色	アリアーテトレス エクストラファイン 見本色

■製作度数範囲表

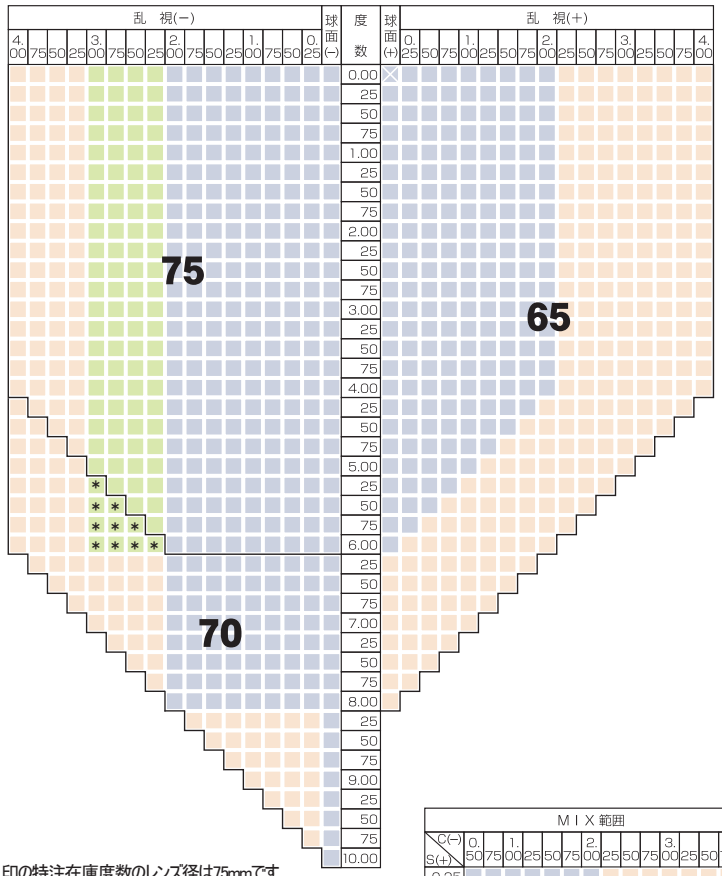

＊ 印の特注在庫度数のレンズ径は75mmです

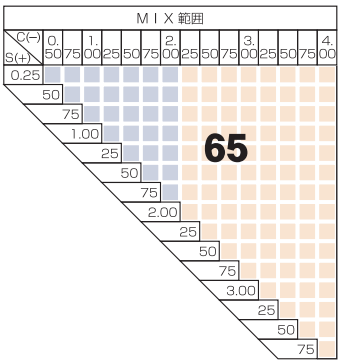

在庫度数範囲

特注在庫範囲

通常この範囲につきましては特注範囲となります
こちらの商品については、無色の場合、
即日発送（在庫発送時間帯）が可能です
是非ご利用ください

特注度数範囲