ハイパーフィット 160 SPコート（略号：HF6P）

仕　　様

材質	高屈折率プラスチックレンズ
基準径	マイナス（Φ75・Φ70・Φ65） プラス（Φ65）
屈折率	1. 60
比重	1. 30
アッベ数	42
コート	ハイパービジョンコート＋SPコート（超撥水コート）
視感透過率	99%
紫外線	UV400加工
設計	球面

特　殊　加　工（有料）

Zコート	（硬化コート）
プリズム	3△まで可
偏心	3△まで可
外径指定	プラス度数及びMIX度数のみ 縮小径Φ50まで（1ミリ単位）
薄型加工	プラス度数及びMIX度数のみ
染色	アリアーテトレス エクストラファイン 見本色
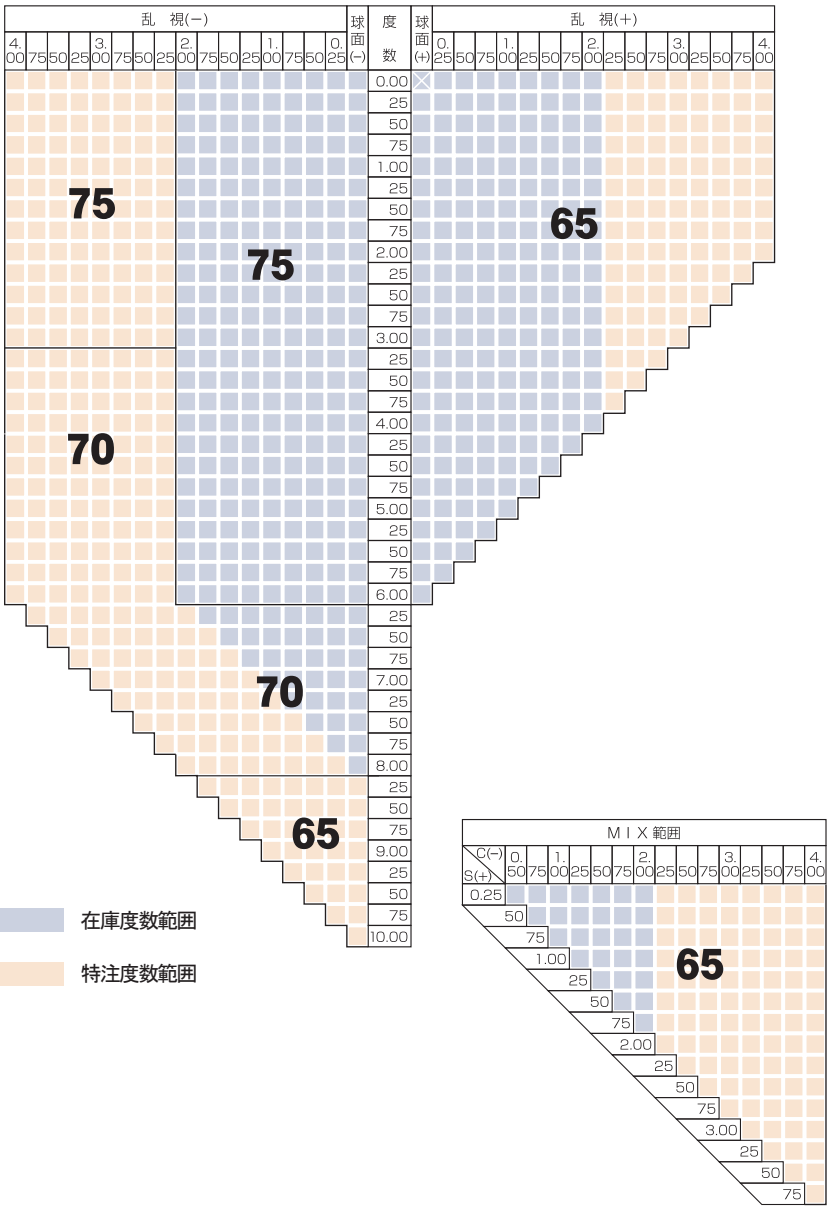
■製作度数範囲表