


# ラティスカット160 (略号: LC6)

## 仕様

材質	高屈折率プラスチックレンズ (偏光レンズ)
基準径	マイナス(Φ75) プラス(Φ75・Φ70)
屈折率	1.60
比重	1.30
アッベ数	42
コート	ハイパービジョンコート
紫外線	UV400加工
設計	球面
偏光カラー	G-15(グレー色・偏光度99%・視感透過率15%) G-30(グレー色・偏光度90%・視感透過率30%) BR-15(ブラウン色・偏光度99%・視感透過率15%) BR-30(ブラウン色・偏光度90%・視感透過率30%)

■製作度数範囲表

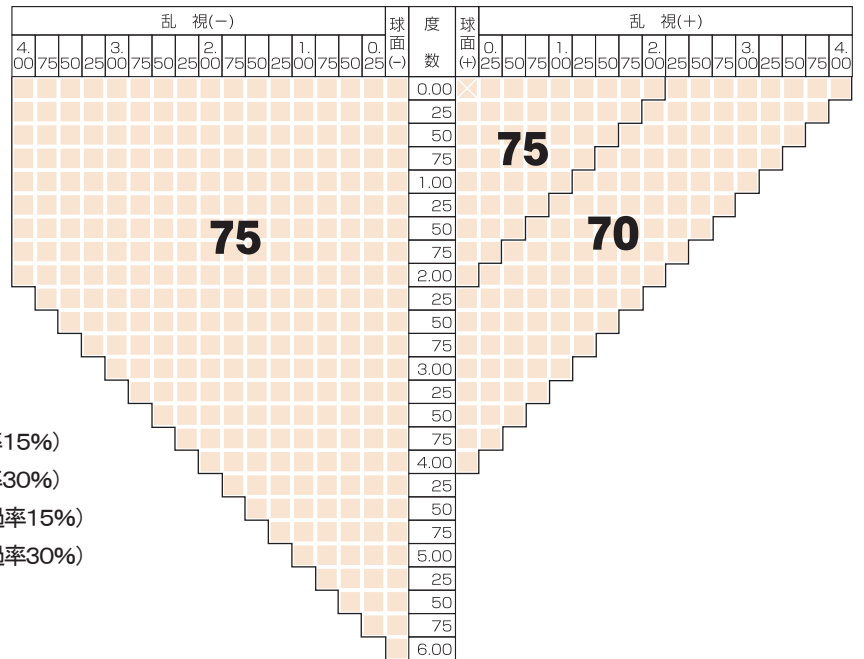


## 特殊加工 (有料)

プリズム	3△まで可
外径指定	プラス度数及びMIX度数のみ 縮小径Φ55まで(1ミリ単位)

※乱視のご注文の際には必ず乱視軸をご連絡ください。

特注度数範囲

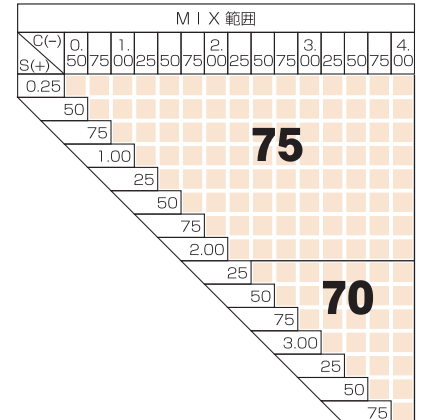

様々な用途でご使用できます。

(但し、夜間の運転には使用できません)



ゴルフに!



ウィンタースポーツに!



フィッシングに!



ドライブに!