

アサヒプレミアムビュー-160 UV3G Hyper protection

仕様

| | |
|--------|-------------------------------|
| 材質 | 超高屈折率プラスチックレンズ |
| 基準径 | マイナス(Φ75、Φ70) プラス(Φ75、Φ70) |
| 屈折率 | 1.60 |
| 比重 | 1.34 |
| アッベ数 | 37 |
| コート | Z コート(硬化+超撥水+帯電防止コート) |
| 視感透過率 | 96% |
| 紫外線 | UV3G |
| 設計 | 内面累進設計 |
| 加入度数 | 0.50 ~ 4.00 |
| 累進帯長 | 9mm / 11mm / 13mm |
| レンズタイプ | スタンダード/アウトア/インドア |


特殊加工(有料)

| | |
|-----------|---|
| ABC+Z コート | (ブルーカット+硬化+超撥水+帯電防止コート) |
| プリズム | 3△まで可 |
| 外径指定 | プラス度数及びMIX度数のみ 縮小径Φ50まで(1ミリ単位) |
| 薄型加工 | プラス度数及びMIX度数のみ |
| 染色 | アリアーテレス(但し、25%以上の濃度に限る) また、以下のカラーをお受けする事が出来ます グロウボルドー (GLBD) 15F フェアオークル (FAOC) 15F ブリーズグリーン (BZGN) 15F 但し、アリアーテレスの見本色と異なる事がありますので ご了承ください 見本色不可 |

※ご注文時には下記をご指定ください。

| | |
|--------|-------------------|
| 累進帯長 | 9mm / 11mm / 13mm |
| レンズタイプ | アウトア/スタンダード/インドア |

特注度数範囲表

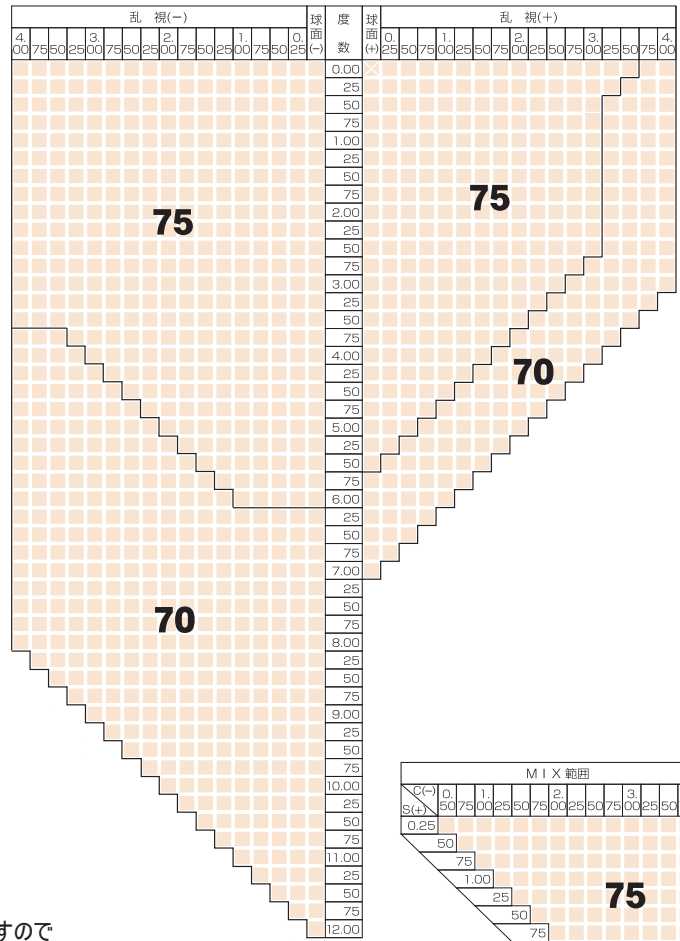

特注度数範囲

70

