

# プレミアムビュースタイルフリー 174 UV3G PHOTO

## 仕様

|        |  |
|--------|--|
| 材質     | 超高屈折率プラスチックレンズ   |
| 基準径    | マイナス(Φ75、Φ70、Φ65)<br>プラス(Φ75、Φ70、Φ65、Φ60)                    |
| 屈折率    | 1.74   |
| 比重     | 1.47   |
| アッベ数   | 33   |
| コート    | Zコート(硬化+超撥水+帯電防止コート)   |
| 視感透過率  | 92%  |
| 紫外線    | UV3G   |
| 設計     | オーダーメイド設計 内面累進   |
| 加入度数   | 0.75 ~ 3.50  |
| 累進帯長   | 9mm ~ 16mm、1mmステップ   |
| レンズタイプ | スタンダード/アウトドア/インドア  |
| カラー    | グレー(視感透過率 20~92%)<br>ブラウン(視感透過率 24~91%)<br>※気温や紫外線量により変化します。 |

## 特殊加工(有料)


|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| プリズム | 3△まで可                             |
| 外径指定 | プラス度数及びMIX度数のみ<br>縮小径Φ52まで(1ミリ単位) |
| 染色   | 染色不可                              |

※ご注文時には下記をご指定ください。

|        |  |
|--------|--|
| 累進帯長   | 9mm ~ 16mm、1mmステップ                                     |
| レンズタイプ | アウトドア/スタンダード/インドア                                      |
| 各種データ  | PD、フレームそり角、フレーム傾斜角<br>角膜頂点距離、近業距離、内寄せ<br>(PDは必ずご指定下さい) |

注：・レンズ度数は処方度数と異なります。  
・各種データのご指定が無い場合は、規定値(フレームそり角は4° フレーム傾斜角は10° 角膜頂点距離は12.5mm 近業距離は33cm 打寄せ2.5mm)にてレンズを製作いたします。

## ■特注度数範囲表

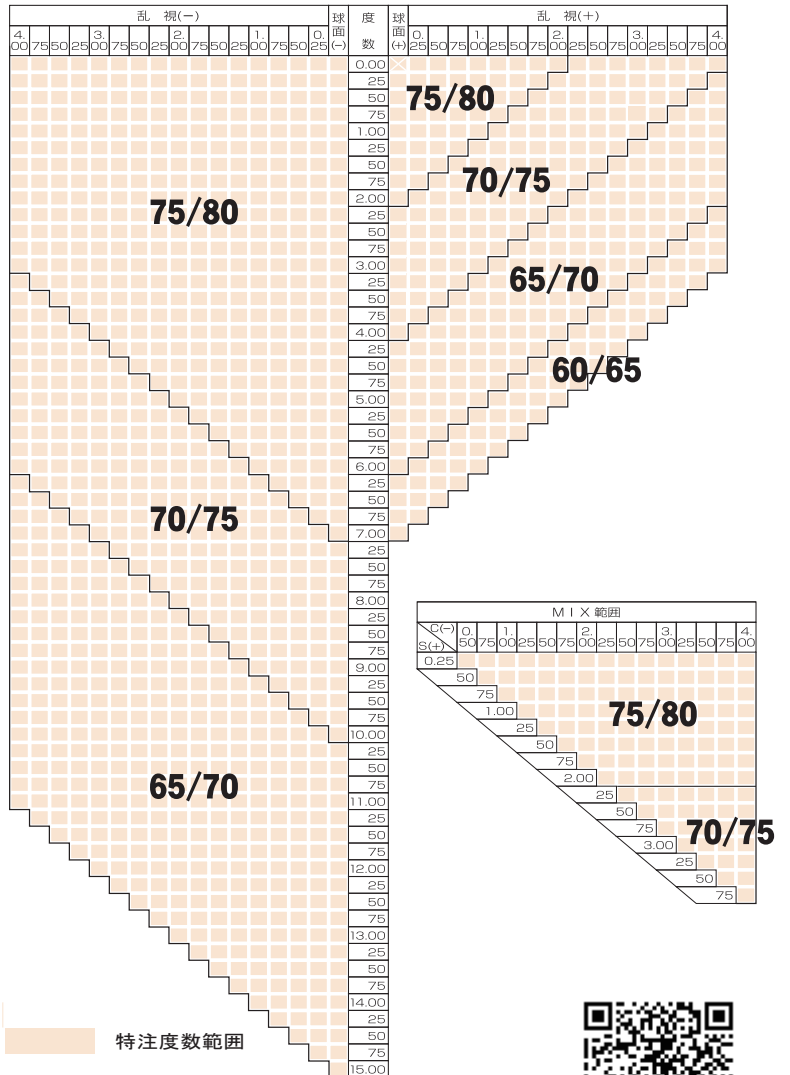

次のURLからご発注ください。

<http://ais.asahi-lite.co.jp/ORDER/index.aspx>



外径75mm、UV3G生材、累進帯長 12mm  
レンズタイプ スタンダード  
のレイアウト図

