

プレミアムオフィス174 UV3G Hyper Protection

仕様

材質	超高屈折プラスチックレンズ
基準径	マイナス(Φ75、Φ70、Φ65) プラス(Φ75、Φ65、Φ60)
屈折率	1.74
比重	1.47
アッベ数	33
コート	Z コート(硬化+超撥水+帯電防止コート)
視感透過率	95%
紫外線	UV3G
設計	中近・近々レンズ(内面累進設計)
加入度数	1.00 ~ 3.00
累進帯長	22mm
遠方距離	0.8m ~ 4.0m (STEP 0.1m)

加入度数-補正度数 ≥ 0.50


特殊加工(有料)

ABC+Z コート	(ブルーカット+硬化+超撥水+帯電防止コート)
プリズム	3△まで可
外径指定	プラス度数及びMIX度数のみ 縮小径Φ50まで(1ミリ単位)
染色	染色不可

※ご注文時には下記をご指定ください。

遠方距離	0.8m ~ 4.0m (STEP 0.1m)
フレーム傾斜角度	指定がない場合は10°
フレームおい角度	指定がない場合は0°

特注度数範囲表

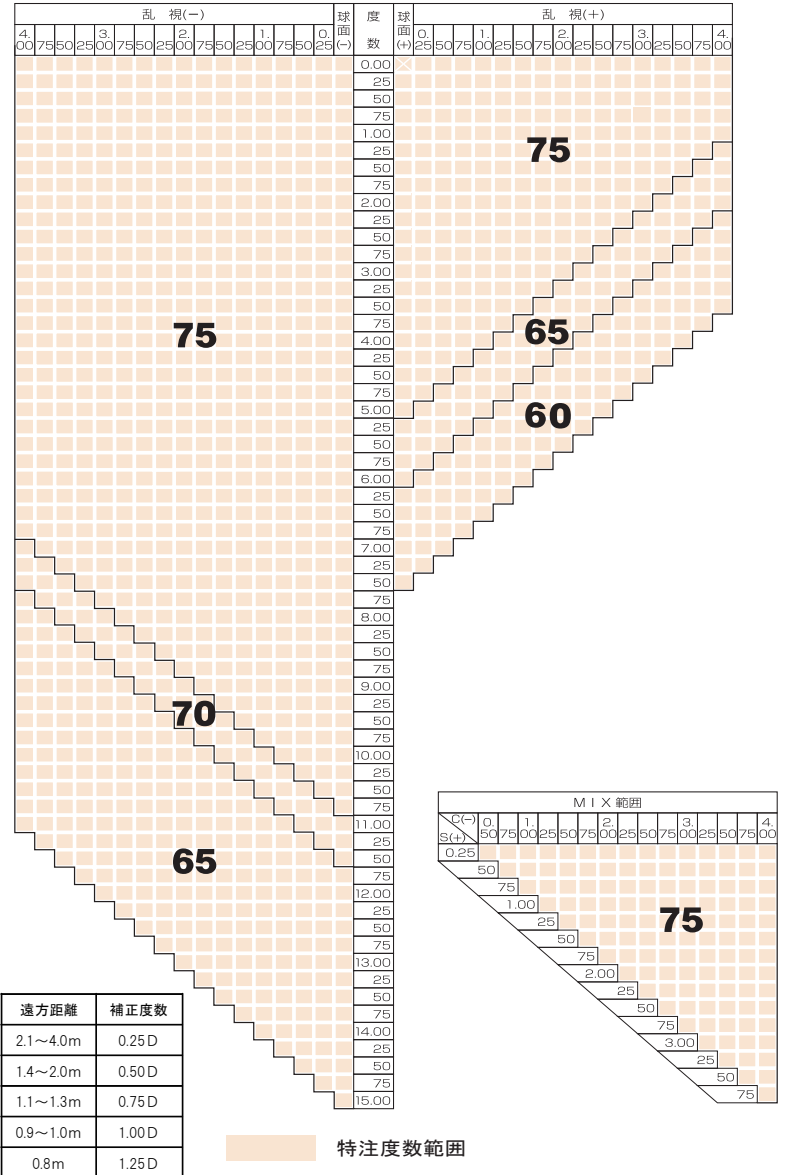

特注度数範囲

