

プレミアムオフィス167 UV3G Hyper Protection

仕様

材質	高屈折プラスチックレンズ
基準径	マイナス(Φ75、Φ70) プラス(Φ75、Φ70、Φ65)
屈折率	1.67
比重	1.37
アッベ数	31
コート	Z コート(硬化+超撥水+帯電防止コート)
視感透過率	96%
紫外線	UV3G
設計	中近・近々レンズ(内面累進設計)
加入度数	1.00～3.00
累進帯長	22mm
遠方距離	0.8m～4.0m(STEP0.1m)

加入度数-補正度数≥0.50


特殊加工(有料)

ABC+Z コート	(ブルーカット+硬化+超撥水+帯電防止コート)
プリズム	3△まで可
外径指定	プラス度数及びMIX度数のみ 縮小径Φ50まで(1ミリ単位)
薄型加工	プラス度数及びMIX度数のみ
染色	アリアーテレス(但し、25%以上の濃度に限る) また、以下のカラーをお受けする事が出来ます グロウボルドー (GLBD) 15F フェアオークル (FAOC) 15F ブリーズグリーン (BZGN) 15F 但し、アリアーテレスの見本色と異なる事が ありますのでご了承ください 見本色不可

※ご注文時には下記をご指定ください。

遠方距離	0.8m～4.0m(STEP0.1m)
フレーム傾斜角度	指定がない場合は10°
フレームおい角度	指定がない場合は0°

特注度数範囲表

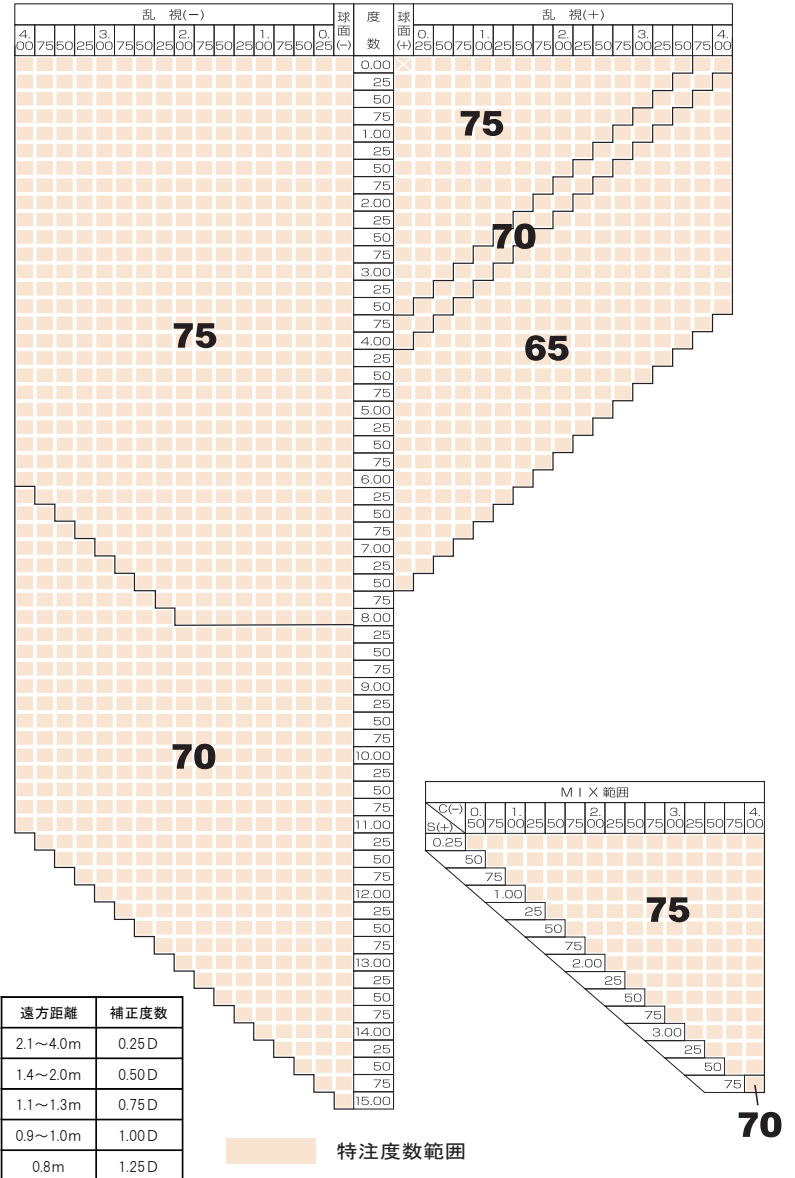

特注度数範囲

