


# スターター NEO 174 W UV3G Zコート

## 仕様

材質	超高屈折率プラスチックレンズ
基準径	マイナス(Φ75、Φ70、Φ65) プラス(Φ70、Φ65)
屈折率	1.74
比重	1.47
アッベ数	33
コート	Zコート(硬化+超撥水+帯電防止コート)
紫外線	UV3G
設計	内面累進設計
加入度数	0.75～3.50
累進帯長	11mm/13mm

## ■特注度数範囲表

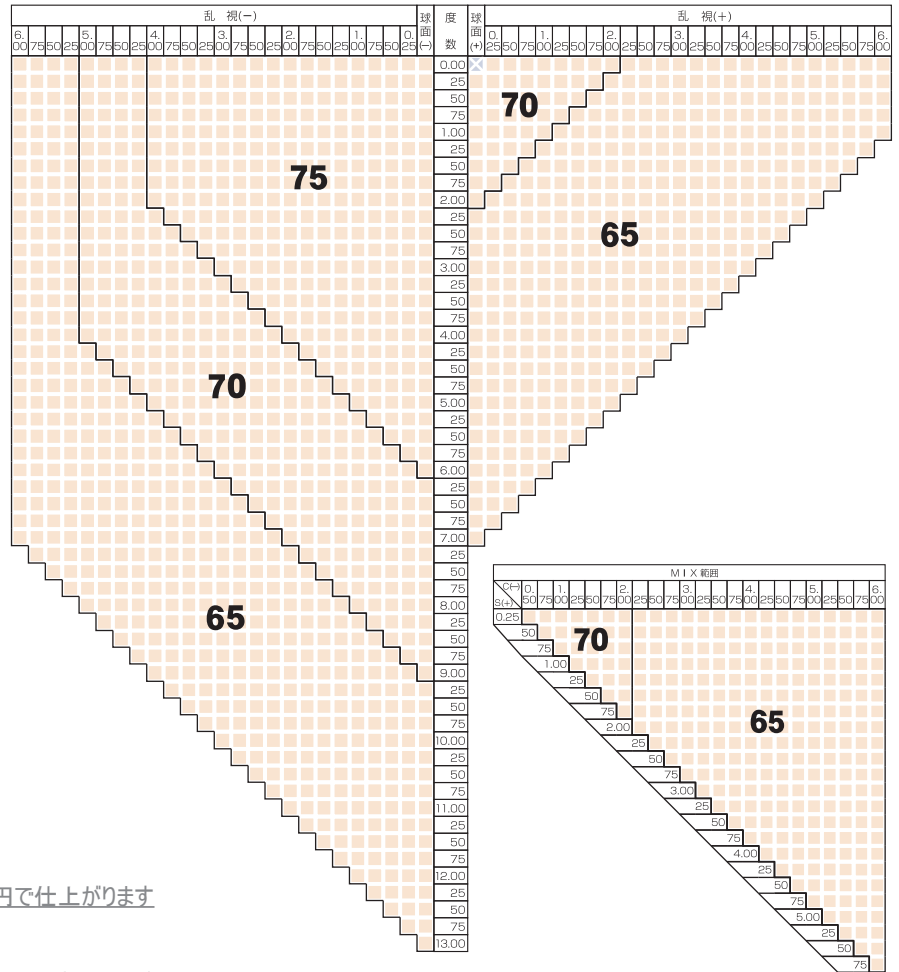

## 特殊加工(有料)

BC+Zコート(ブルーカット+硬化+超撥水+帯電防止コート)  
※ブルーコートは両面ブルーコートとなります

プリズム 3Δまで可

外径指定 プラス度数及びMIX度数のみ  
縮小径Φ55まで(1ミリ単位)  
プラス、MIX、マイナス単性乱視、上平は楕円で仕上がります

染色 アリアーテレス(濃度15%以上対応)  
スパークイエロー・スパークピンク・ツインカラーはお受けできません  
見本色不可

※ご注文時には下記をご指定ください。

累進帯長 11mm/13mm

特注度数範囲

