

アサヒプレミアムビュー1.60

仕様

材質	高屈折率プラスチックレンズ
基準径	マイナス・プラス(Φ75)
屈折率	1.60
比重	1.30
アッベ数	42
コート	SPコート(超撥水コート)
視感透過率	99%
紫外線	UV400加工
設計	内面累進設計
加入度数	0.50 ~ 4.00
累進帯長	9mm / 11mm / 13mm
レンズタイプ	スタンダード/アウトドア/インドア


特殊加工(有料)

Z コート	(硬化+超撥水+帯電防止コート)
ABC+Z コート	(ブルーカット+硬化+超撥水+帯電防止コート)
プリズム	3△まで可
外径指定	プラス度数及びMIX度数のみ 縮小径Φ50まで(1ミリ単位)
薄型加工	プラス度数及びMIX度数のみ
染色	アリアーテトレス エクストラファインカラー
	見本色不可

※ご注文時には下記をご指定ください。

累進帯長	9mm / 11mm / 13mm
レンズタイプ	アウトドア/スタンダード/インドア

■製作度数範囲表

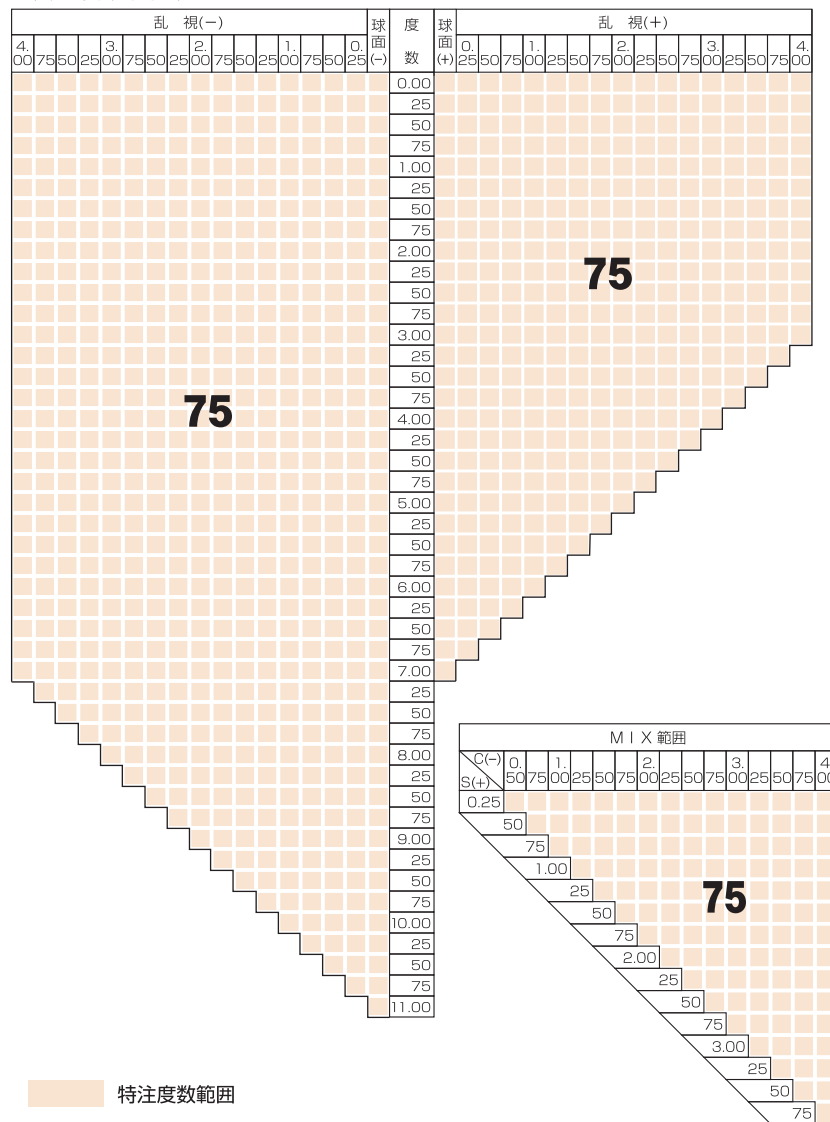

特注度数範囲

