

# アサヒプレミアムビュー POLA 67

## 仕様

材質	高屈折率プラスチックレンズ(偏光レンズ)
基準径	マイナス(Φ75・Φ70) プラス(Φ75)
屈折率	1.67
比重	1.35
アッベ数	32
コート	ハイパービジョンコート
紫外線	UV400加工
設計	内面累進設計
加入度数	0.50～4.00
累進帯長	9mm / 11mm / 13mm
レンズタイプ	スタンダード/アウトドア
カラー	グレー(偏光度99%・視感透過率15%) ブラウン(偏光度99%・視感透過率15%)


## 特殊加工(有料)

SPコート	(超撥水コート)
プリズム	3△まで可
外径指定	プラス度数及びMIX度数のみ 縮小径Φ50まで(1ミリ単位)
薄型加工	プラス度数及びMIX度数のみ

※ご注文時には下記をご指定ください。

累進帯長	9mm / 11mm / 13mm
レンズタイプ	アウトドア/スタンダード
POLAではインドアは選択できません。	

■製作度数範囲表

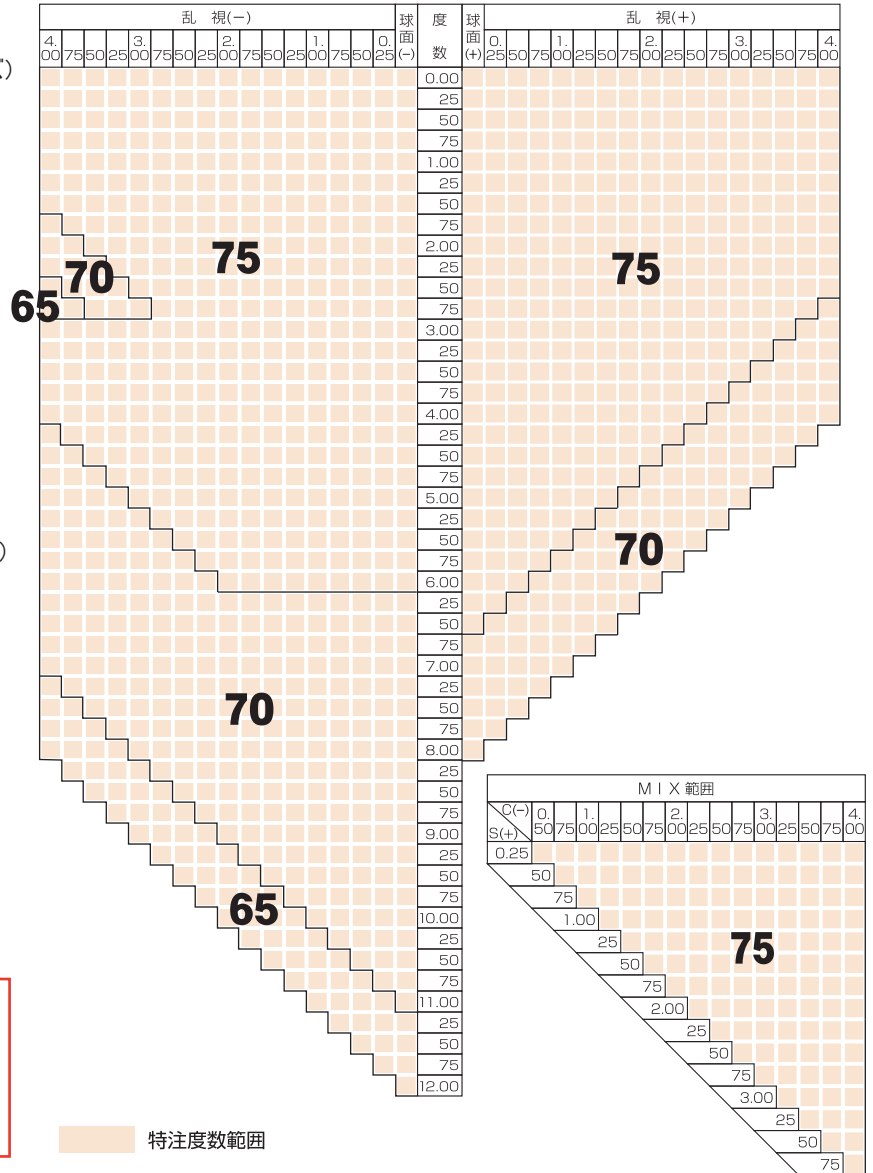

■ 特注度数範囲

