

# クオリティ160AS Zコート (略号: Q60Z)


## 仕様

材質	高屈折率プラスチックレンズ
基準径	マイナス(Φ75・Φ70) プラス(Φ65)
屈折率	1.60
比重	1.30
アッベ数	42
コート	Zコート(硬化コート+超撥水)
視感透過率	99%
紫外線	UV400加工
設計	片面(外面)非球面

## 特殊加工 (有料)

プリズム	3△まで可 (非球面レンズにつき偏心加工は お受けできません)
外径指定	プラス度数及びMIX度数のみ 縮小径Φ50まで(1ミリ単位)
薄型加工	プラス度数及びMIX度数のみ
染色	アリアーテレス エクストラファイン 見本色

■製作度数範囲表

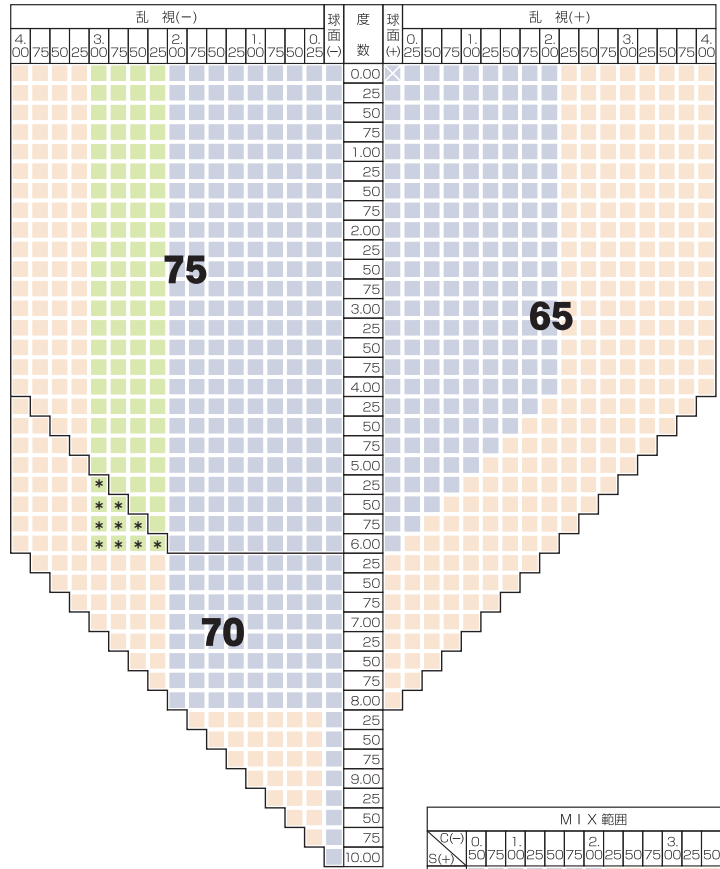

\* 印の特注在庫度数のレンズ径は75mmです

- 在庫度数範囲
- 特注在庫範囲  
通常この範囲につきましては特注範囲となります  
こちらの商品については、無色の場合、  
即日発送(在庫発送時間帯)が可能です  
是非ご利用ください
- 特注度数範囲

