

アサヒプレミアムビュー PHOTO 50

仕様

材質	プラスチックレンズ(調光レンズ)
基準径	マイナス・プラス(Φ72・Φ70・Φ65)
屈折率	1.50
比重	1.32
アッベ数	58
コート	ハードマルチコート
紫外線	UV400加工
設計	内面累進設計
加入度数	0.50 ~ 4.00
累進帯長	9mm / 11mm / 13mm
レンズタイプ	スタンダード/アウトドア/インドア
カラー	グレー(視感透過率 12~95%) ブラウン(視感透過率 18~95%) ※気温や紫外線量により変化します。



特殊加工(有料)

SPコート	(超撥水コート)
プリズム	3△まで可
外径指定	プラス度数及びMIX度数のみ 縮小径Φ50まで(1ミリ単位)
薄型加工	プラス度数及びMIX度数のみ

※ご注文時には下記をご指定ください。

累進帯長	9mm / 11mm / 13mm
レンズタイプ	アウトドア/スタンダード/インドア

■製作度数範囲表

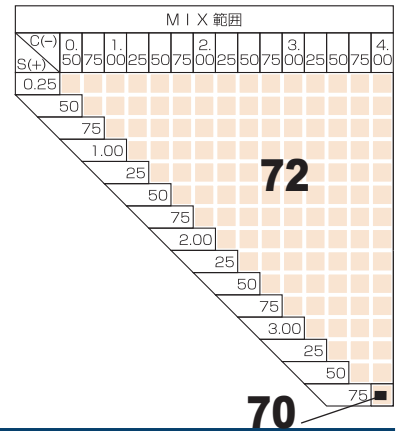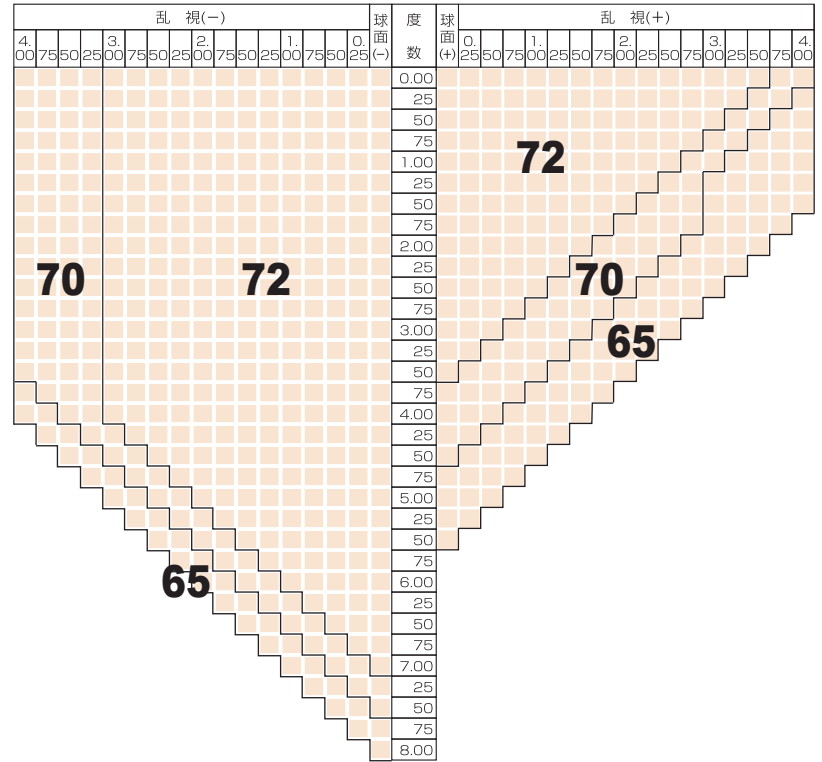

■ 特注度数範囲

