

# プレミアムビュー Transitions XTRActive 67

## 仕様

材質	プラスチックレンズ (可視光線対応調光レンズ)
基準径	マイナス(Φ70・Φ65・Φ60) プラス(Φ70)
屈折率	1.67
比重	1.37
アッパ数	31
コート	ハードマルチコート
紫外線	UV400加工
設計	内面累進設計
加入度数	0.50～4.00
累進帯長	9mm/11mm/13mm
カラー	グレー(視感透過率 12～95%)


## 特殊加工 (有料)

SPコート	(超撥水コート)
プリズム	3△まで可
外径指定	プラス度数及びMIX度数のみ 縮小径Φ50まで(1ミリ単位)
薄型加工	プラス度数及びMIX度数のみ

※ご注文時には下記をご指定ください。

累進帯長 9mm/11mm/13mm

■製作度数範囲表

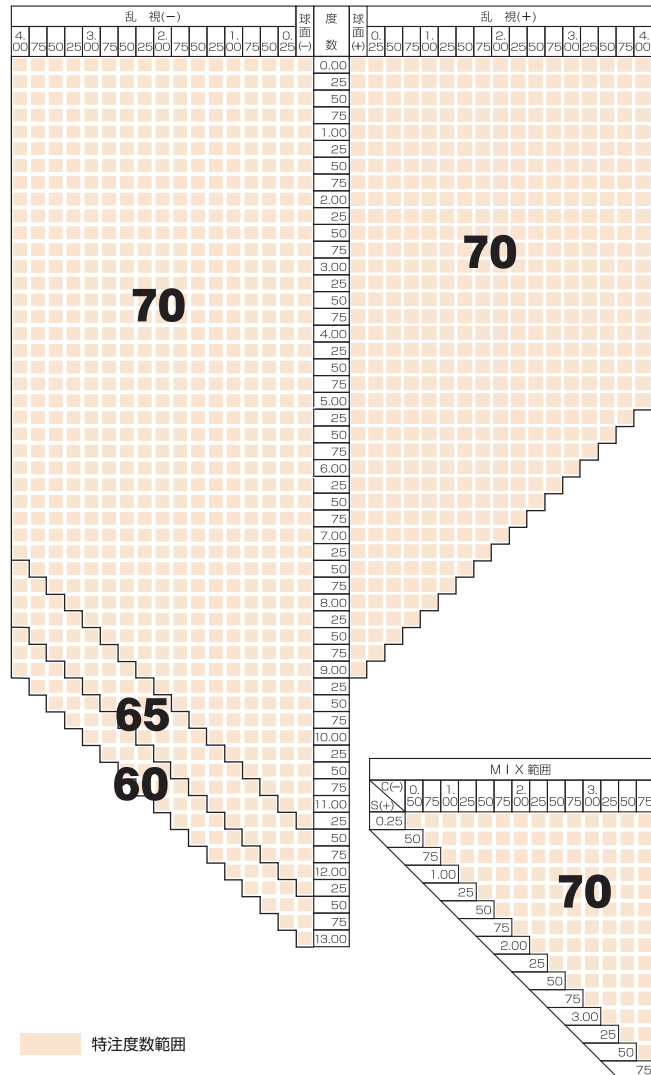

累進帯長 9mm  
のレイアウト図

