

アサヒプレミアムビュー1.74

仕様

材質	超高屈折率プラスチックレンズ
基準径	マイナス(Φ75、Φ70、Φ65) プラス(Φ75、Φ65、Φ60)
屈折率	1.74
比重	1.47
アッベ数	33
コート	ハイパービジョンコート+SPコート(超撥水コート)
視感透過率	98%
紫外線	UV400加工
設計	内面累進設計
加入度数	0.50～4.00
累進帯長	9mm / 11mm / 13mm
レンズタイプ	スタンダード/アウトドア/インドア


特殊加工(有料)

Z コート	(硬化+超撥水+帯電防止コート)
ABC+Z コート	(ブルーカット+硬化+超撥水+帯電防止コート)
プリズム	3△まで可
外径指定	プラス度数及びMIX度数のみ 縮小径Φ50まで(1ミリ単位)
染色	不可


※ご注文時には下記をご指定ください。

累進帯長	9mm / 11mm / 13mm
レンズタイプ	アウトドア/スタンダード/インドア

■製作度数範囲表

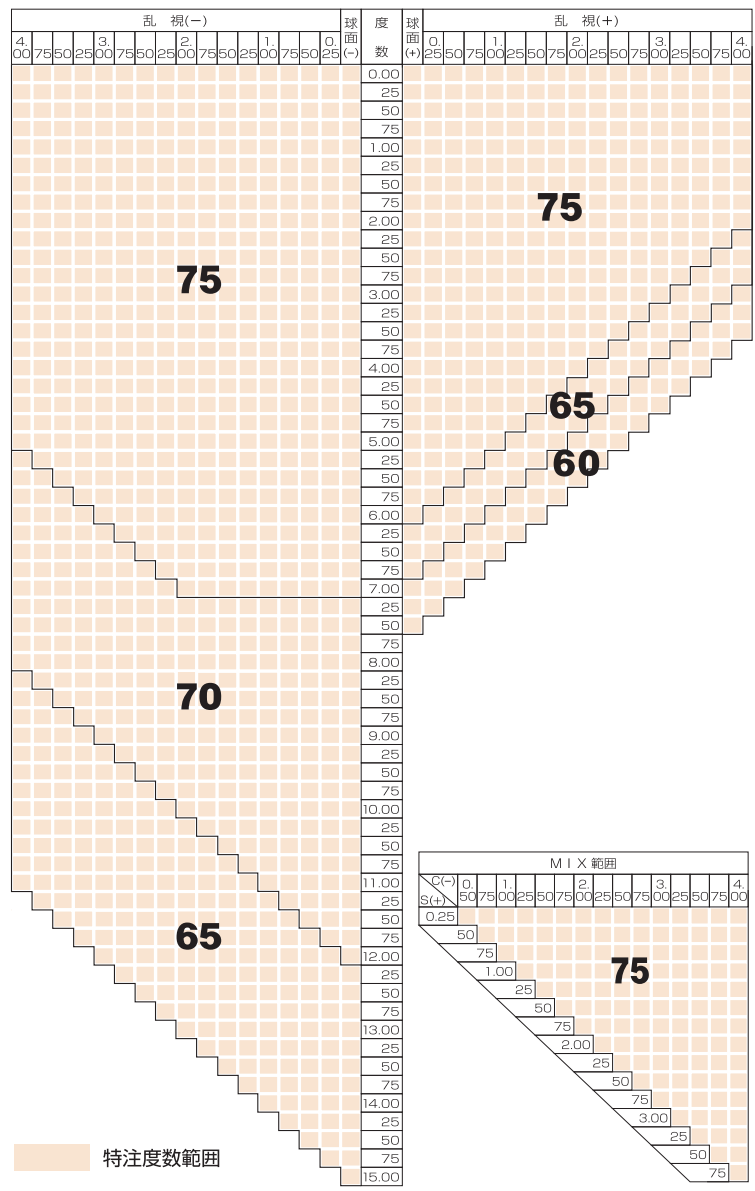

累進帯長 9mm
レンズタイプ スタンダード
のレイアウト図

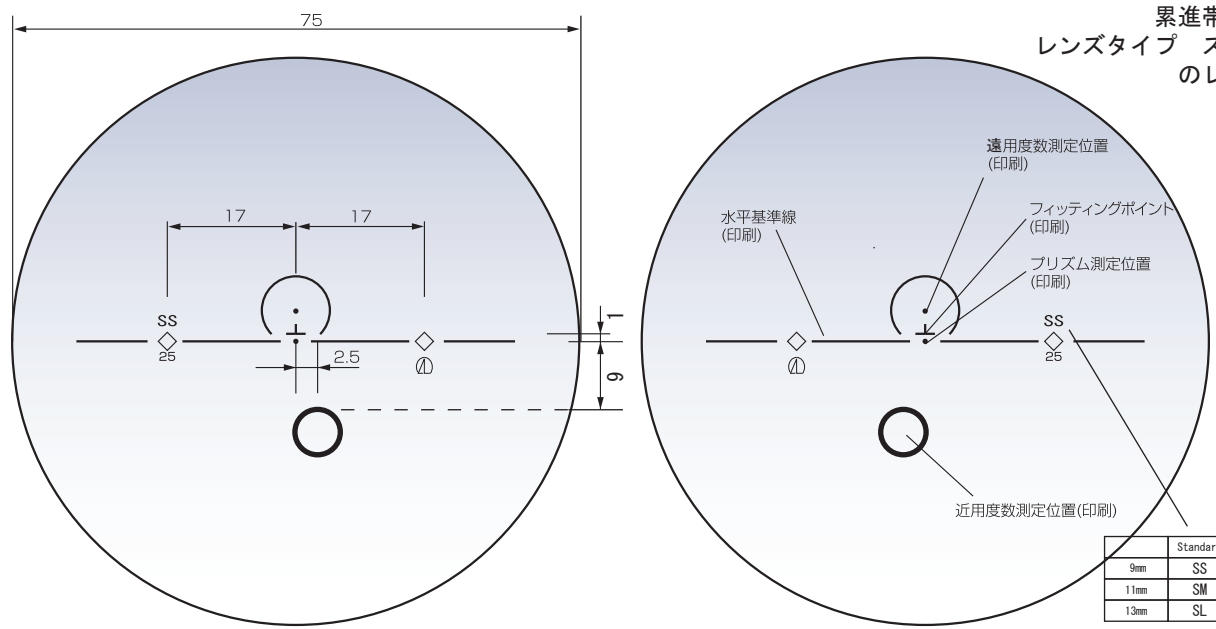

	Standard	Outdoor	Indoor
9mm	SS	OS	IS
11mm	SM	OM	IM
13mm	SL	OL	IL