# スペクタＰＬ１７４ＤＡＳ （略号：SP74）

## 仕　　様

| | |
|---|---|
| 材質 | 超高屈折率プラスチックレンズ |
| 基準径 | Φ７５・Φ７０・Φ６５・Φ６０ |
| 屈折率 | 1. 74 |
| 比重 | 1. 47 |
| アッベ数 | 33 |
| コート | Ｚ コート<br>（硬化＋超撥水＋帯電防止コート） |
| 視感透過率 | 98% |
| 紫外線 | UV400加工 |
| 設計 | 両面非球面設計 |

## 特　殊　加　工（有料）

プリズム　　３△まで可
（非球面レンズにつき偏心加工はお受けできません）

外径指定　プラス度数及びMIX度数のみ
縮小径Φ５０まで（1ミリ単位）

染色　アリアーテトレス
エクストラファインカラー不可
見本色不可

乱視 6.00 まで対応可
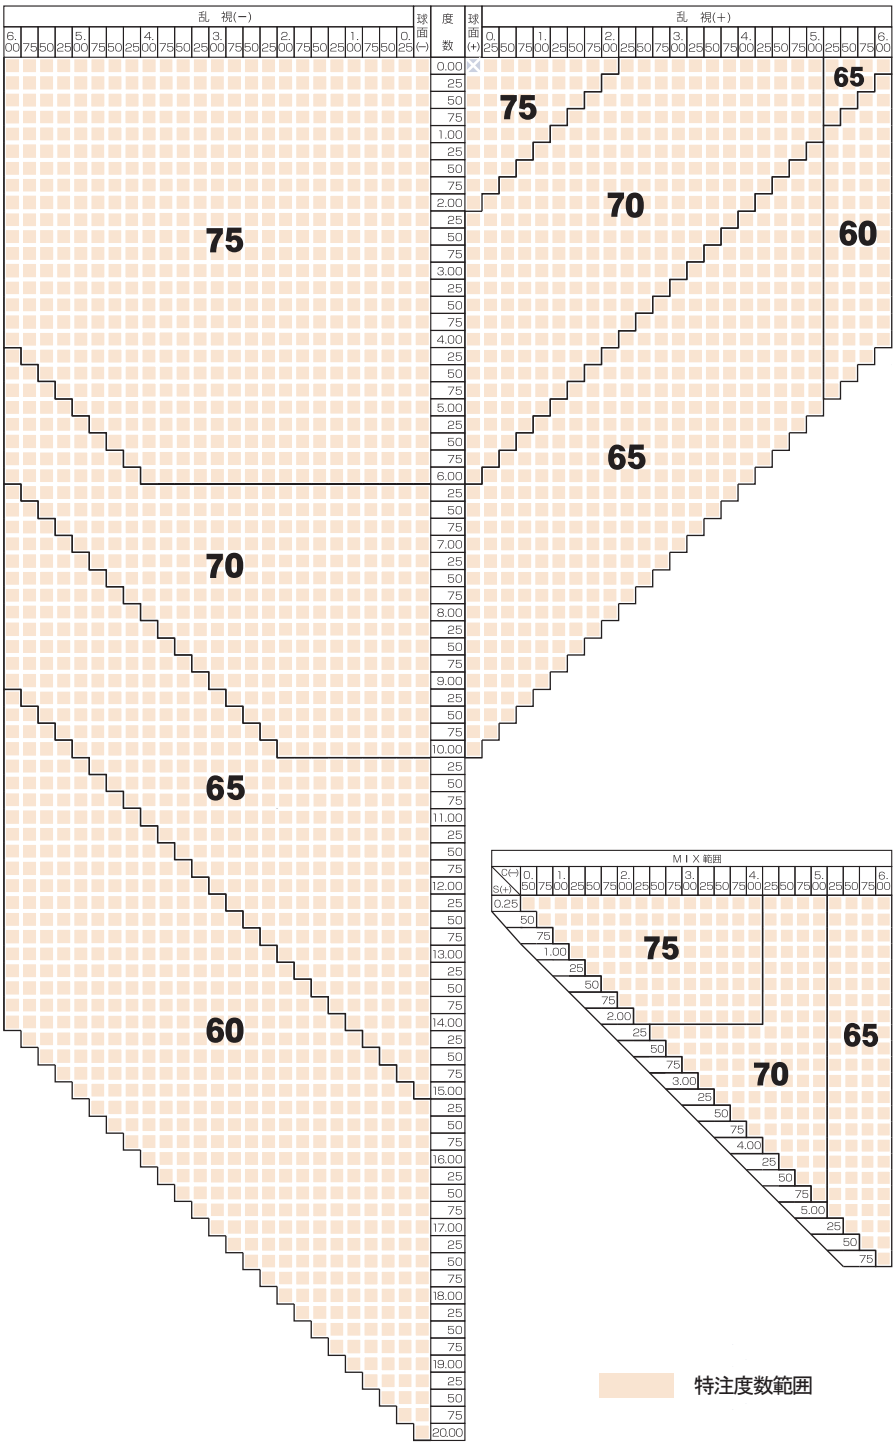
■製作度数範囲表