

# スペクタPL167 iAS

## 仕様

材質	高屈折率プラスチックレンズ
基準径	Φ75・Φ70・Φ65・Φ60
屈折率	1.67
比重	1.35
アッパ数	32
コート	Zコート (硬化+超撥水+帯電防止コート)
紫外線	UV400加工
設計	内面非球面設計
カーブ指定	無料 6・5・4・3・0.5カーブ指定可

- |                |           |
|----------------|-----------|
| (-) C+S=3.50まで | 6カーブ指定可   |
| (-) C+S=4.50まで | 5カーブ指定可   |
| (-) C+S=5.00まで | 4カーブ指定可   |
| (-) C+S=6.00まで | 3カーブ指定可   |
| (-) 全て         | 0.5カーブ指定可 |


## 特殊加工 (有料)

**プリズム** 3プリズムまで可  
 (-) C+S=-11.00まで  
 (+) 全範囲 (MIX) 全範囲  
 ※カーブ指定の時はプリズム不可

**外径指定** 縮小径55mmまで (1mm単位)  
 (-) C+S=11.00まで 75mm可  
     ※C -4.00まで  
 (-) C+S=12.00まで 70mm可  
 (+) C+S=6.00まで 75mm可  
     ※C +4.00まで  
 (+) C+S=10.00まで 70mm可  
 (MIX) C -4.00まで 75mm可  
 (MIX) 全て 70mm可  
 ※外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。

**染色** アリアーテトレス  
 見本染色不可

■製作度数範囲表

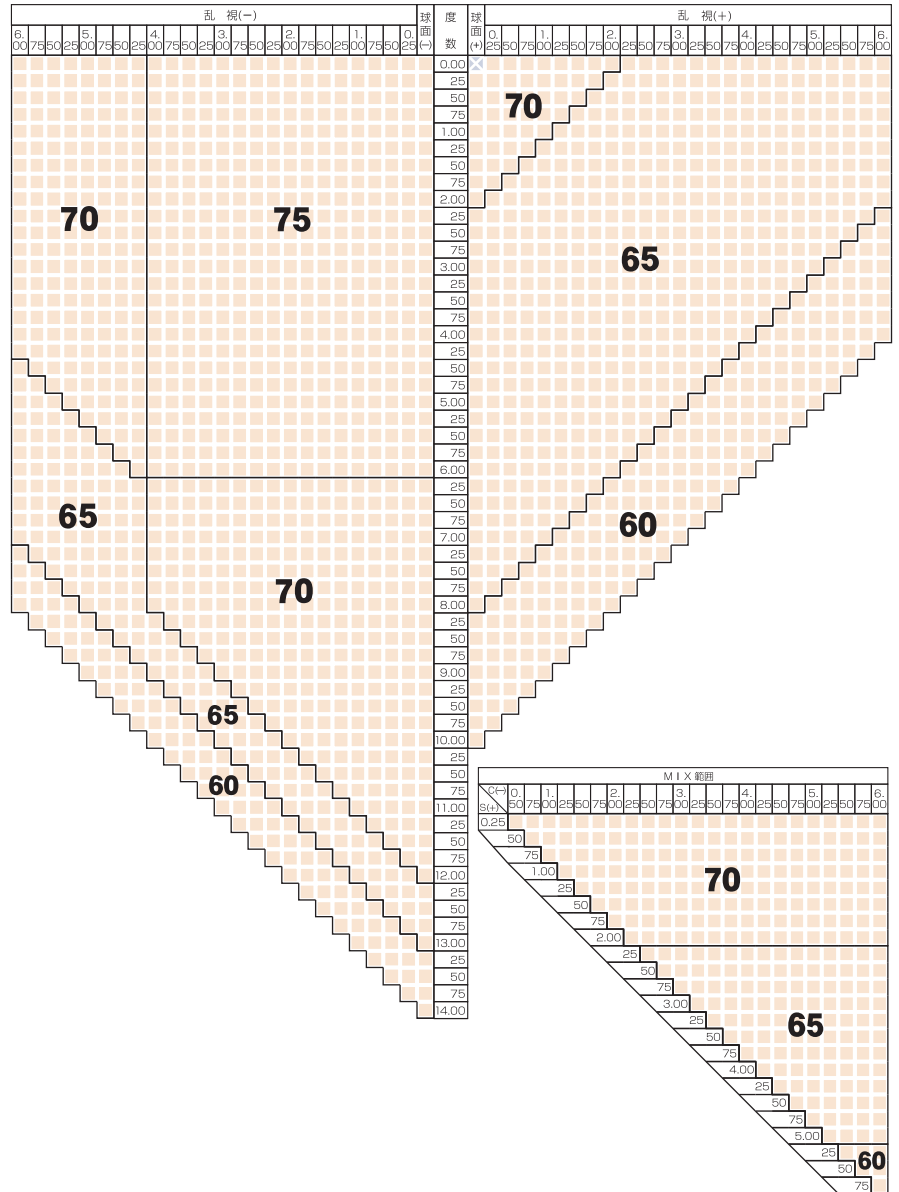

※6・5・4・3カーブ指定必要な場合は、  
 福井受注センターへご連絡ください。(拡大径/プリズムも、ご確認お願いします。)

※メガネット発注の際、備考欄に ●カーブ指定 と入力お願い致します。