


# スペクタBC160 iAS

## 仕様

材質	高屈折率プラスチックレンズ
基準径	Φ75・Φ70・Φ65・Φ60
屈折率	1.60
比重	1.30
アッベ数	42
コート	ブルーライトカットコート (両面ブルーライトカット+裏面UV+ 耐熱+超撥水+硬化+帯電防止)
紫外線設計	UV400加工 内面非球面設計
カーブ指定	<b>無料</b> 6・5・4・3・2・0.5カーブ指定可 (－) C+S=3.50まで 6カーブ指定可 (－) C+S=4.00まで 5カーブ指定可 (－) C+S=5.50まで 4カーブ指定可 (－) C+S=7.00まで 3カーブ指定可 (－) C+S=8.00まで 2カーブ指定可 (－) 全て 0.5カーブ指定可

■製作度数範囲表

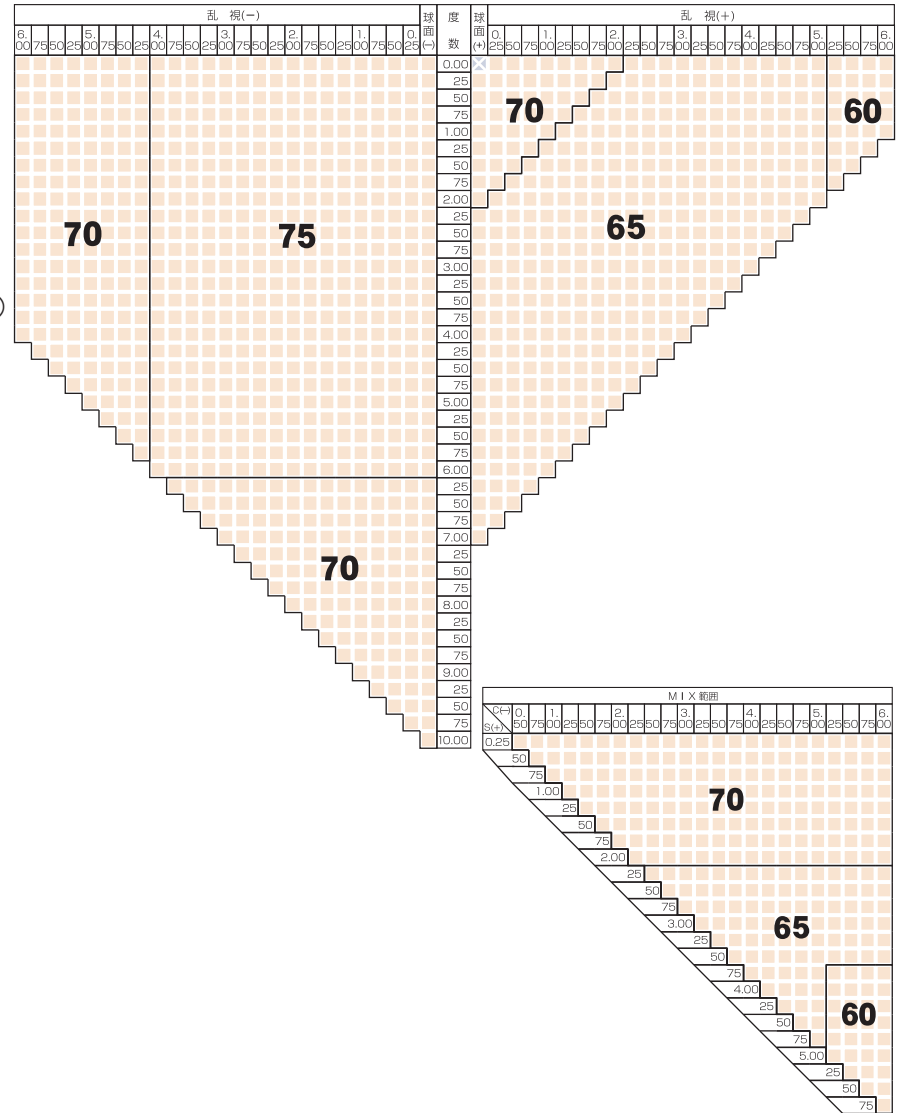

## 特殊加工 (有料)

プリズム 3プリズムまで可  
※カーブ指定の時はプリズム不可

外径指定 縮小径55mmまで (1mm単位)  
 (－) C-4.00まで 75mm可  
 (+) C+4.00まで 75mm可  
 (+) C+S=7.00まで 70mm可  
 (MIX) C-4.00まで 75mm可  
 (MIX) C-6.00まで 70mm可  
 ※外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。

染色 アリアーテトレス  
見本染色不可

※6・5・4・3・2カーブ指定必要な場合は、  
福井受注センターへご連絡ください。(拡大径/プリズムも、ご確認をお願いします。)

※メガネット発注の際、備考欄に ●カーブ指定 と入力お願い致します。

特注度数範囲