

クオリティ174AS UV3G Hyper Protection


仕様

材質	超高屈折率プラスチックレンズ
基準径	マイナス (Φ75・Φ70・Φ65) プラス (Φ75・Φ70・Φ65)
屈折率	1.74
比重	1.47
アッベ数	33
コート	Zコート (硬化+超撥水+帯電防止コート)
視感透過率	95%
紫外線	UV3G
設計	非球面設計


特殊加工 (有料)

ABC+Zコート (ブルーカット+硬化+超撥水+帯電防止コート)	
プリズム	3△まで可 (非球面レンズにつき偏心加工はお受けできません)
外径指定	プラス度数及び MIX 度数のみ 縮小径Φ50まで (1ミリ単位)
染色	アリアーテトレス (濃度15%以上) ※但し、スパークイエロー・スパークピンク・ツインカラーはお受けできません。 アリアーテトレスの見本色と異なる事がありますのでご了承ください。ブルーコートは 両面ブルーコートとなります。見本色不可。

■在庫度数範囲表
(略号:G74Z)

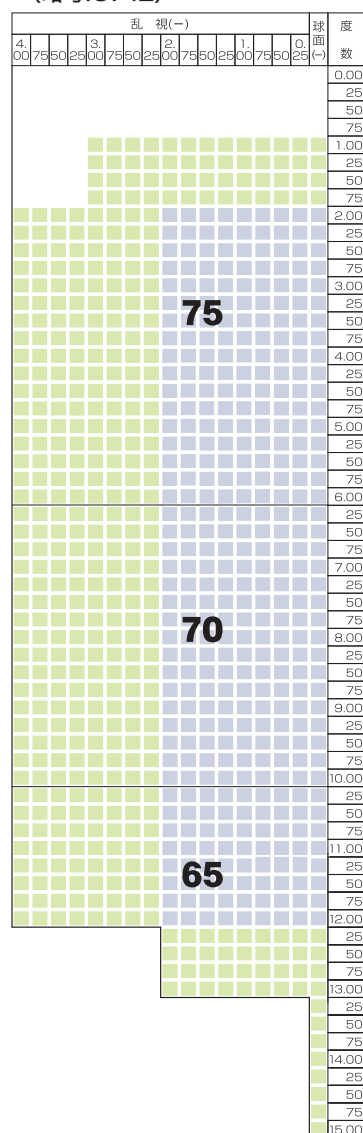

■特注度数範囲表
(略号:G74)

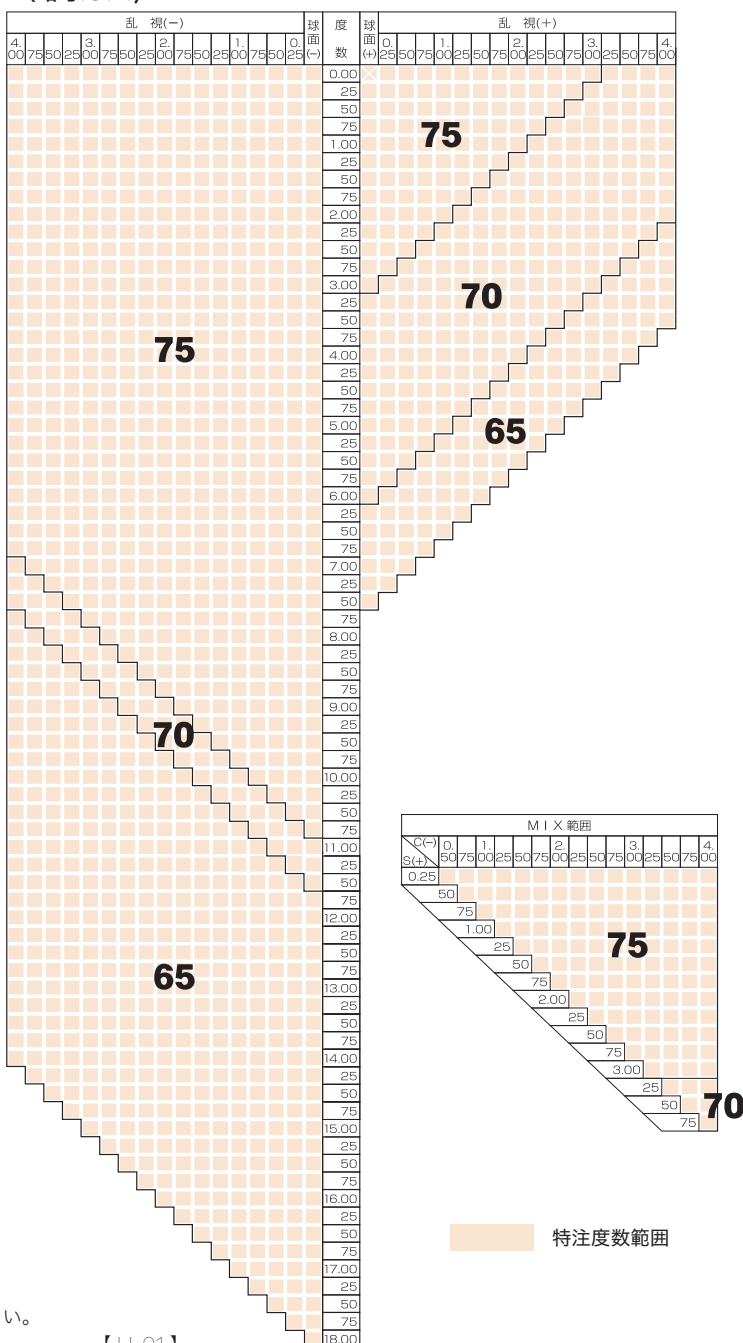

在庫度数範囲

特注在庫範囲

通常この範囲につきましては特注範囲となります。
こちらの商品については、無色の場合、即日発送
(在庫発送時間帯)が可能です。是非ご利用ください。

特注度数範囲