

クオリティ167AS UV3G PHOTO

仕様

材質	超高屈折率プラスチックレンズ (調光レンズ)
基準径	マイナス (Φ7.5・Φ7.0) プラス (Φ7.5・Φ7.0)
屈折率	1.67
比重	1.37
アッペ数	37
コート	Zコート (硬化+超撥水+帯電防止コート)
視感透過率	92%
紫外線	UV3G
設計	内面非球面設計
カラー	グレー (視感透過率 11~90%) ブラウン (視感透過率 15~92%) ※気温や紫外線量により変化します。
カーブ指定	無料 (-) C+S=3.00まで 8カーブ指定可 (-) C+S=4.00まで 6カーブ指定可 (-) C+S=5.00まで 4カーブ指定可 (-) C+S=6.50まで 3カーブ指定可 (-) C+S=8.00まで 2カーブ指定可 (-) 全て 0.5カーブ指定可 (外径は7.0mm) ※カーブ指定の時はプリズム不可

特殊加工 (有料)


WR+Zコート	ホワイトリフレクションコート (白反射+耐熱+硬化+超撥水+帯電防止)
プリズム	3△まで可 (非球面レンズにつき偏心加工はお受けできません)
外径指定	プラス度数及び MIX 度数のみ 縮小径Φ5.0まで (1ミリ単位)
染色	アリアーテトレス (濃度指定有り)

【アリアーテトレス対応一覧表】


カラー名称	略号	フルカラー					グラデーション				
		10F	15F	25F	35F	50F	15G	25G	35G	50G	50/20
フェアオークル	FAOC				×	×			×	×	×
フェアブラウン	FABR				×	×			×	×	×
フェアマロン	FAMN				×	×			×	×	×
グロウオレンジ	GLOR				×	×			×	×	×
グロウプラム	GLPL				×	×			×	×	×
グロウボルドー	GLBD				×	×			×	×	×
トゥルーパープル	TRPP				×	×			×	×	×
トゥルーグレイ	TRGY				×	×			×	×	×
トゥルーバイオレット	TRVI				×	×			×	×	×
ブリーズグリーン	BZGN				×	×			×	×	×
ブリーズネイビー	BZNV				×	×			×	×	×
ブリーズブルー	BZBL				×	×			×	×	×
スパークーイエロー	SPYL	—	—				—	—	—	—	—
スパークーピンク	SPPK				—	—	—	—	—	—	—

※全体的に汎用レンズのような正確な色調は出ませんのでご了承ください。

■特注度数範囲表

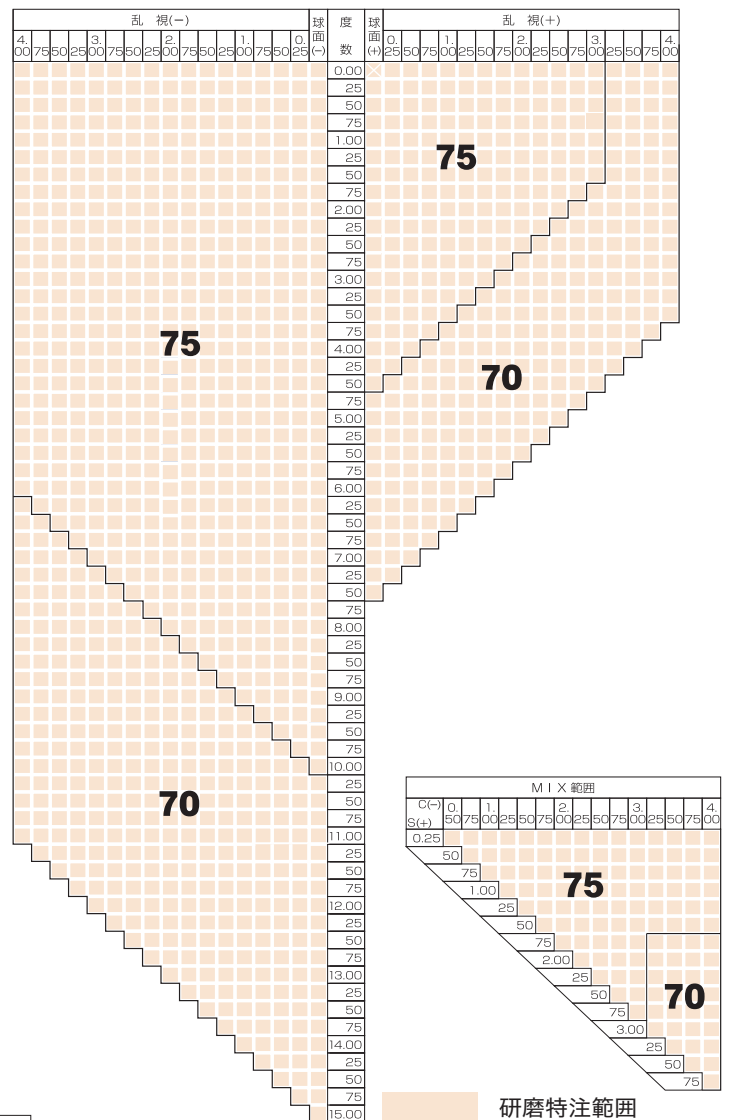

【測定温度 35℃における最大発色濃度(%)】

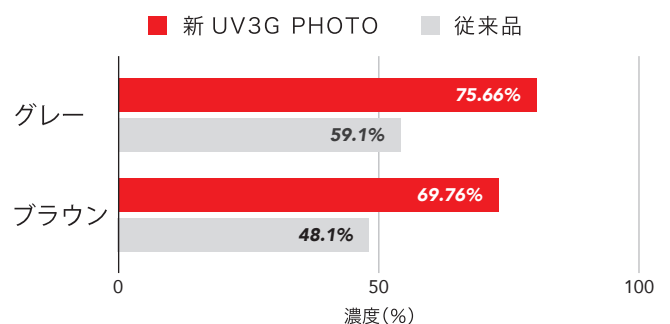

※2026年8月18日より新調光材料にリニューアルをおこなっております。