

アサハイビュー1.74S (略号:P4S)

仕様


材質	超高屈折率プラスチックレンズ
基準径	マイナス(Φ75・Φ70・Φ65) プラス(Φ75・Φ70)
屈折率	1.74
比重	1.47
アッベ数	33
コート	SPコート(超撥水コート)
視感透過率	98%
紫外線	UV400加工
加入度数	0.75 ~ 3.50
累進帯長	11mm

(累進帯はフィッティングポイント1mm下より始まります。)

特殊加工(有料)

Zコート	(硬化+超撥水コート)
プリズム	3△まで可
外径指定	プラス度数及びMIX度数のみ 縮小径Φ55まで(1ミリ単位)
染色	アリアーテレス
	エクストラファインカラー不可 見本色不可

■製作度数範囲表

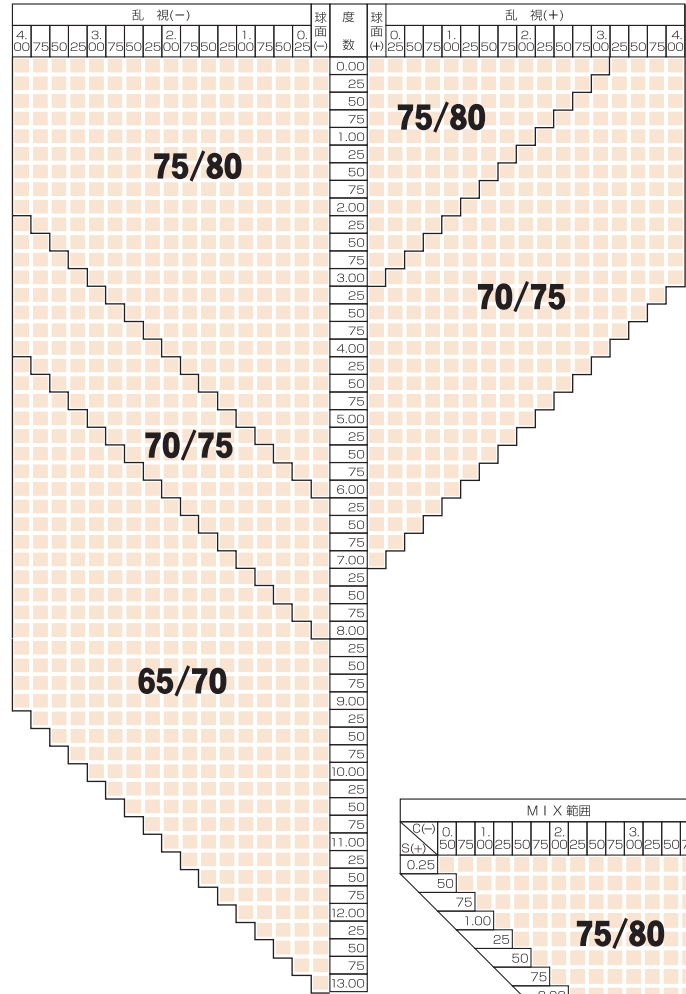

特注度数範囲

