

# ハイパーインデックス174AS SPコート (略号: H74P)

## 仕様

材質 超高屈折率プラスチックレンズ  
 基準径 マイナス(Φ75・Φ70・Φ65・Φ60)  
 プラス(Φ75・Φ70・Φ65)  
 ※在庫と特注では外径が異なります。  
 ご注意ください。

屈折率 1.74  
 比重 1.47  
 アップ数 33  
 コート ハイパービジョンコート+SPコート(超撥水コート)  
 視感透過率 98%  
 紫外線 UV400加工  
 設計 片面(外面)非球面設計


## 特殊加工(有料)

プリズム 3△まで可  
 (非球面レンズにつき偏心加工は  
 お受けできません)

外径指定 プラス度数及びMIX度数のみ  
 縮小径Φ50まで(1ミリ単位)

染色 アリアーテレス  
 エクストラファインカラー不可  
 見本色不可

■在庫度数範囲表

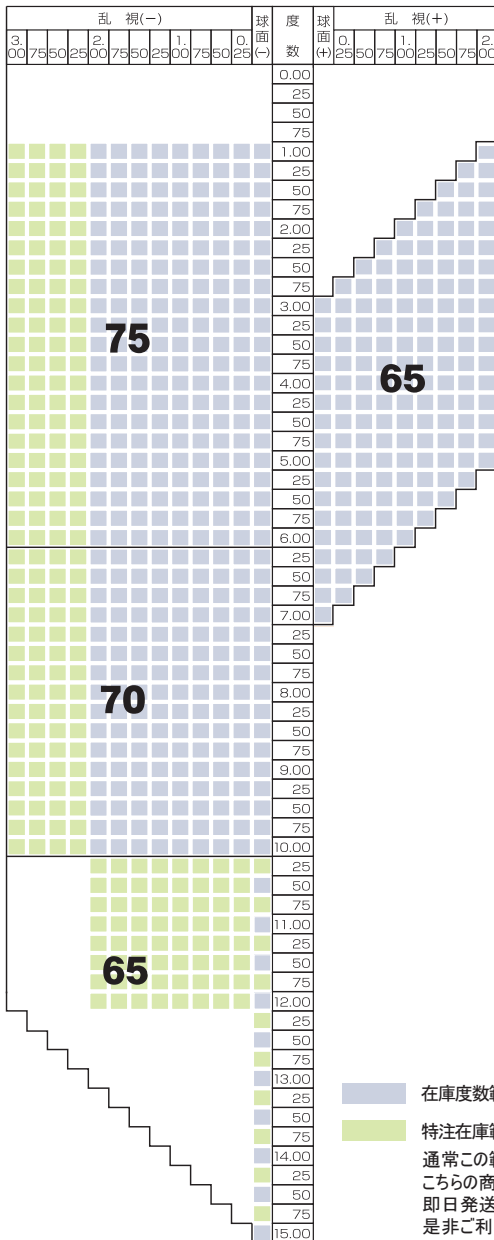

■特注度数範囲表

