スペクタＰＬ１７４ＤＡＳ （略号：SP74）

仕　　様

材質	超高屈折率プラスチックレンズ
基準径	Φ７５・Φ７０・Φ６５・Φ６０
屈折率	1. 74
比重	1. 47
アッベ数	33
コート	Ｚ コート （硬化＋超撥水＋帯電防止コート）
視感透過率	98%
紫外線	UV400加工
設計	両面非球面設計

特　殊　加　工（有料）

プリズム　　３△まで可
（非球面レンズにつき偏心加工はお受けできません）

外径指定　プラス度数及びMIX度数のみ
縮小径Φ５０まで（１ミリ単位）

染色　アリアーテトレス
エクストラファインカラー不可
見本色不可

乱視 6.00 まで対応可
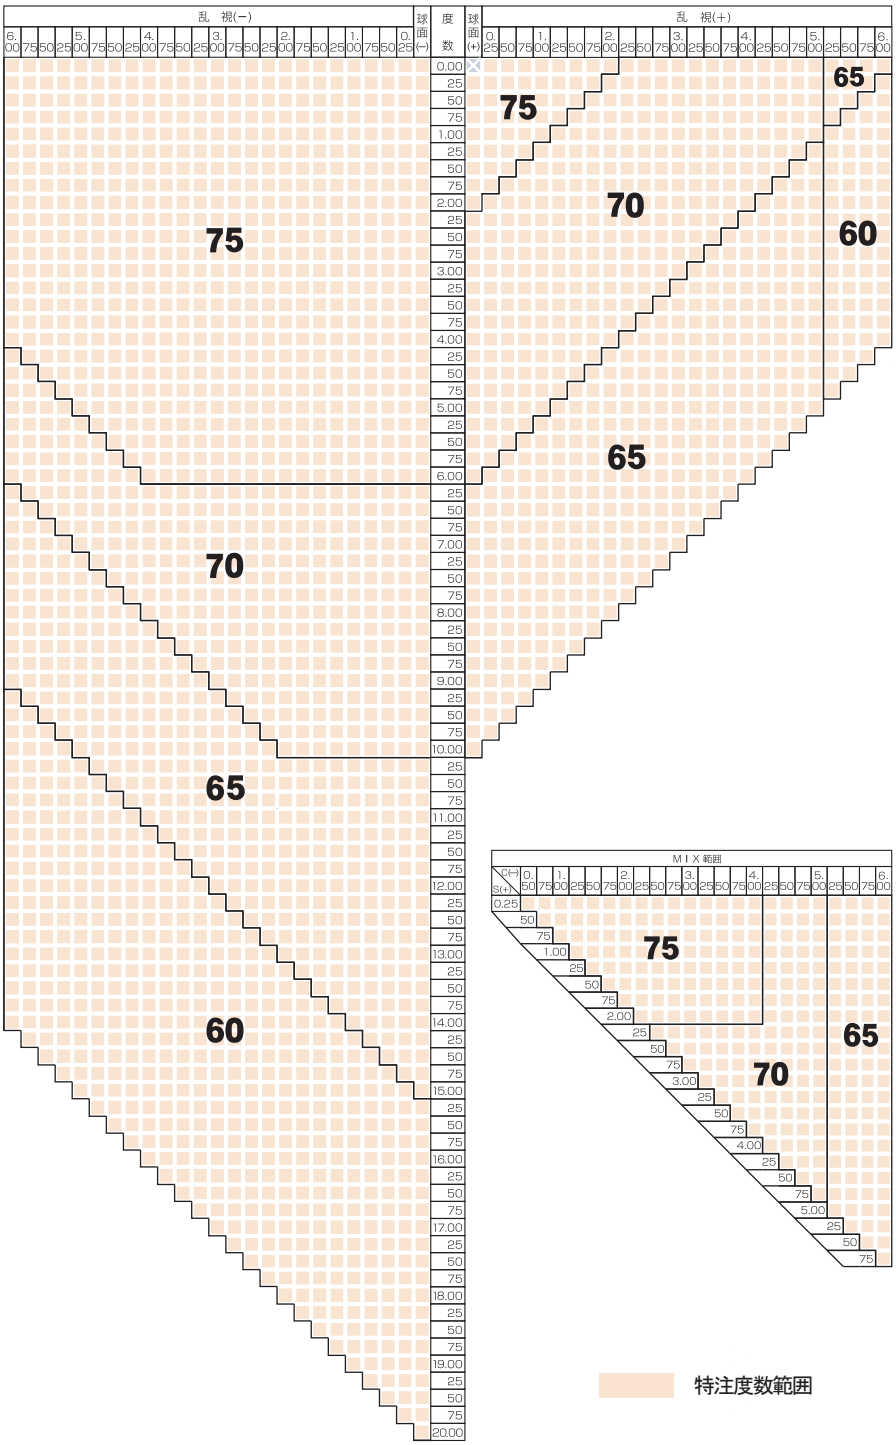
■製作度数範囲表