

ハイパーインデックス167AS SPコート (略号：H67P)


仕様

材質	高屈折率プラスチックレンズ
基準径	マイナス(Φ80・Φ75・Φ70) プラス(Φ80・Φ75・Φ70・Φ65) ※在庫と特注では外径が異なります。 ご注意ください。
屈折率	1.67
比重	1.35
アッベ数	32
コート	ハイパービジョンコート + SPコート (超撥水コート)
視感透過率	99%
紫外線	UV400加工
設計	片面(外面)非球面設計

特殊加工 (有料)

プリズム	3△まで可 (非球面レンズにつき偏心加工は お受けできません)
外径指定	プラス度数及びMIX度数のみ 縮小径Φ50まで(1ミリ単位)
薄型加工	プラス度数及びMIX度数のみ
染色	アリアーテトレス エクストラファインカラー 見本色


■在庫度数/特注在庫範囲表

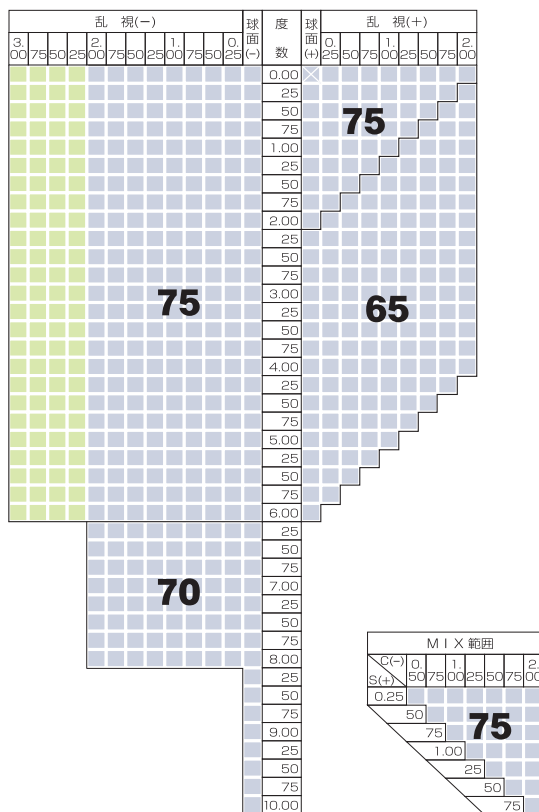

在庫度数範囲
特注在庫範囲

通常この範囲につきましては特注範囲となります
こちらの商品については、無色の場合、
即日発送(在庫発送時間帯)が可能です
是非ご利用ください

■特注度数範囲表

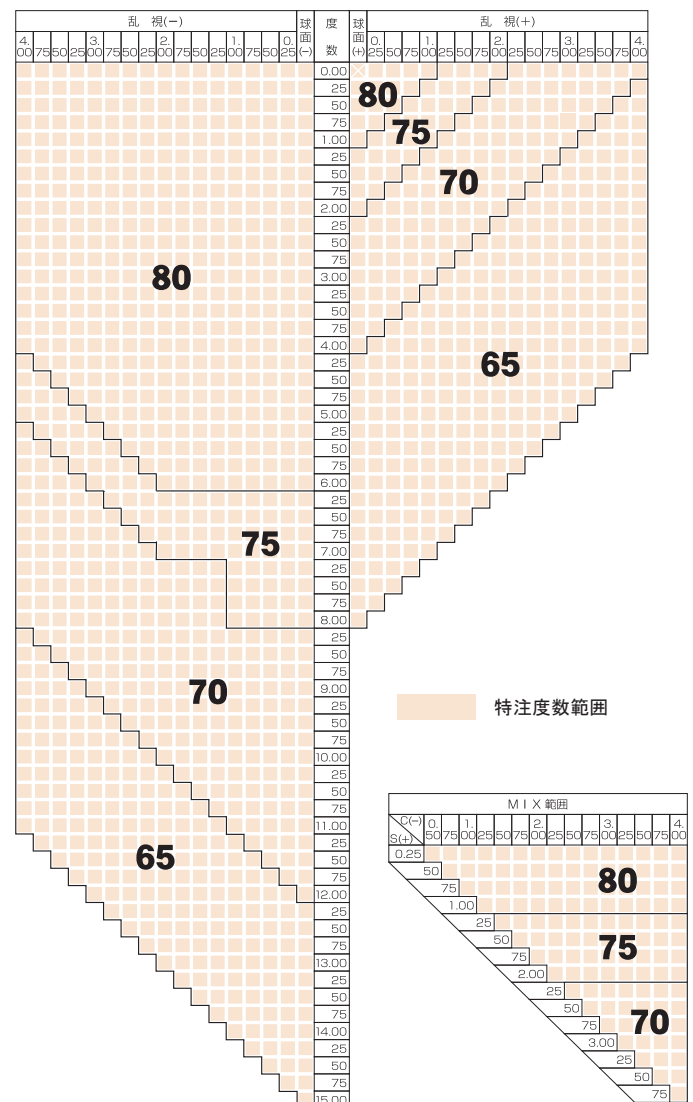

特注度数範囲