

ハイパーデュアルカス160B28 (略号:HDB)



仕様

| | |
|------|-------------------------|
| 材質 | 高屈折率プラスチックレンズ |
| 屈折率 | 1.60 |
| 比重 | 1.30 |
| アッベ数 | 42 |
| 加入度数 | 1.00～4.50 |
| コート | ハイパービジョンコート |
| 紫外線 | UV400加工 |
| 設計 | 球面(偏心設計になっており、有効径は+5mm) |

特殊加工(有料)

| | |
|------------|-----------------------------------|
| SPコート(超撥水) | |
| 染色 | アリアーテトレス エクストラファインカラー 見本色 |
| プリズム | 3△まで可 |
| 外径指定 | プラス度数及びMIX度数のみ 縮小径Φ60まで(1ミリ単位) |

■製作度数範囲表

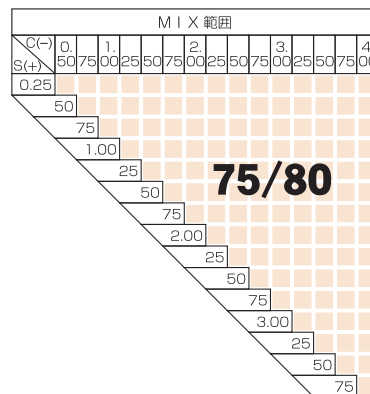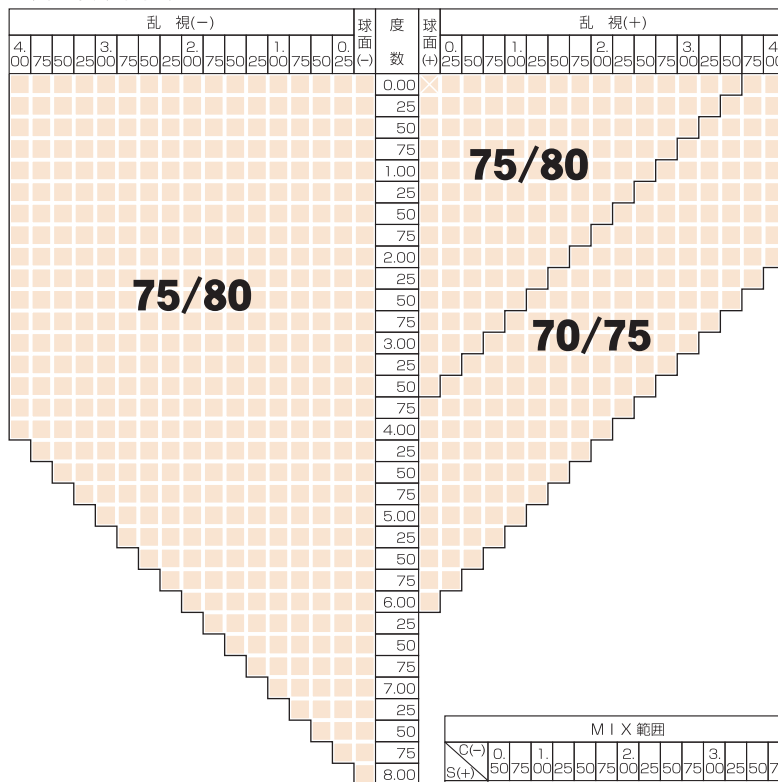

■ 特注度数範囲

