ラティスカット１５０（略号：LC5）

仕　　様

材質	プラスチックレンズ（CR-39）
	（偏光レンズ）
基準径	マイナス（Φ75）
	プラス（Φ75）
屈折率	1. 50
比重	1. 32
アッベ数	58
コート	ハードマルチコート
紫外線	UV400加工
設計	球面
偏光カラー	G−15（グレー色・偏光度99%・視感透過率15%）
	G−30（グレー色・偏光度90%・視感透過率30%）
	BR−15（ブラウン色・偏光度99%・視感透過率15%）
	BR−30（ブラウン色・偏光度90%・視感透過率30%）

■製作度数範囲表

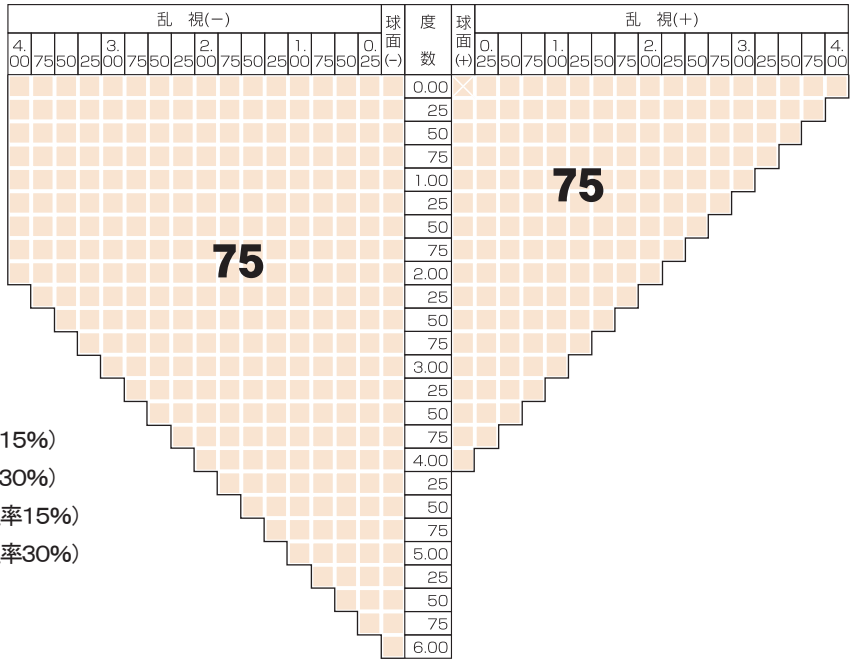

特　殊　加　工（有料）

プリズム	３△まで可
外径指定	プラス度数及びMIX度数のみ 縮小径Φ55まで（1ミリ単位）

※乱視のご注文の際には必ず乱視軸をご連絡ください。

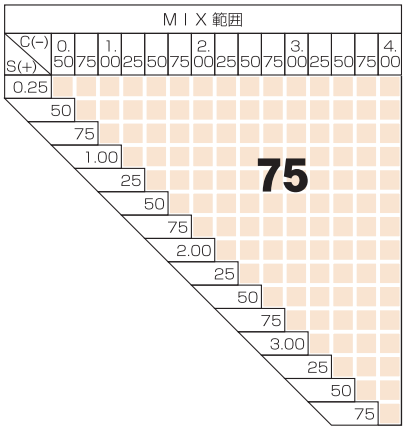

特注度数範囲

COLOR


G−１５


G−３０

BR−１５


BR−３０

※色調はイメージです。