

アサヒプレミアムビュー1.50

仕様

材質	プラスチックレンズ
基準径	マイナス・プラス(Φ75)
屈折率	1.50
比重	1.32
アベ数	58
コート	SPコート(超撥水コート)
視感透過率	98%
紫外線	UVケア
設計	内面累進設計
加入度数	0.50 ~ 4.00
累進帯長	9mm / 11mm / 13mm
レンズタイプ	スタンダード/アウトドア/インドア



特殊加工(有料)

プリズム	3△まで可
外径指定	プラス度数及びMIX度数のみ 縮小径Φ50まで(1ミリ単位)
薄型加工	プラス度数及びMIX度数のみ
染色	アリアーテトレス エクストラファインカラー 見本色不可

※ご注文時には下記をご指定ください。

累進帯長	9mm / 11mm / 13mm
レンズタイプ	アウトドア/スタンダード/インドア

■製作度数範囲表

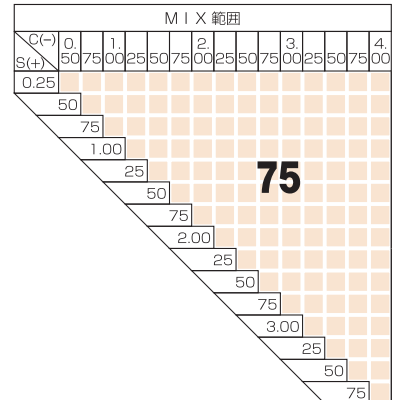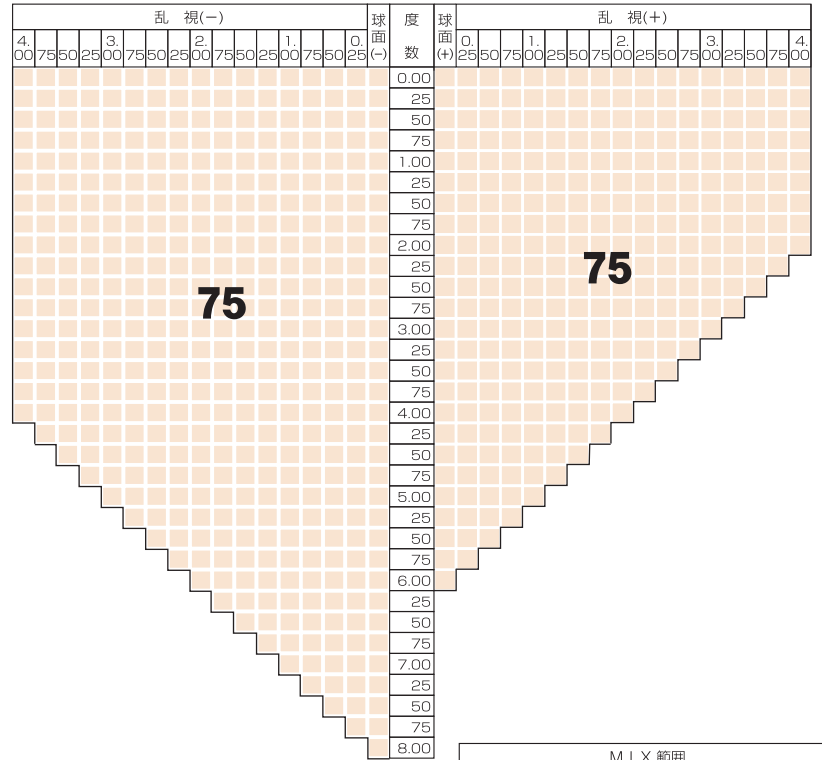

■ 特注度数範囲

