ハイパーコントラスト160AS　UVPlus　SPコート

仕　　様

材質	高屈折率プラスチックレンズ
基準径	マイナス（Φ７５・Φ７０） プラス（Φ７０・Φ６５）
屈折率	１．６０
比重	１．３０
アッベ数	４２
コート	SPコート（超撥水コート）
視感透過率	９０％
紫外線	ＵＶ４２０加工+イエローライトカット
設計	外面非球面設計
レンズカラー	クリアブルー

夜間運転利用可能

■イエローライトカット

人が体感的に最もまぶしさを感じる 585nm 付近のイエローライトをピンポイントでカットすることにより、まぶしさ防止に加え、色覚が改善され、コントラストがアップします

■製作度数範囲表

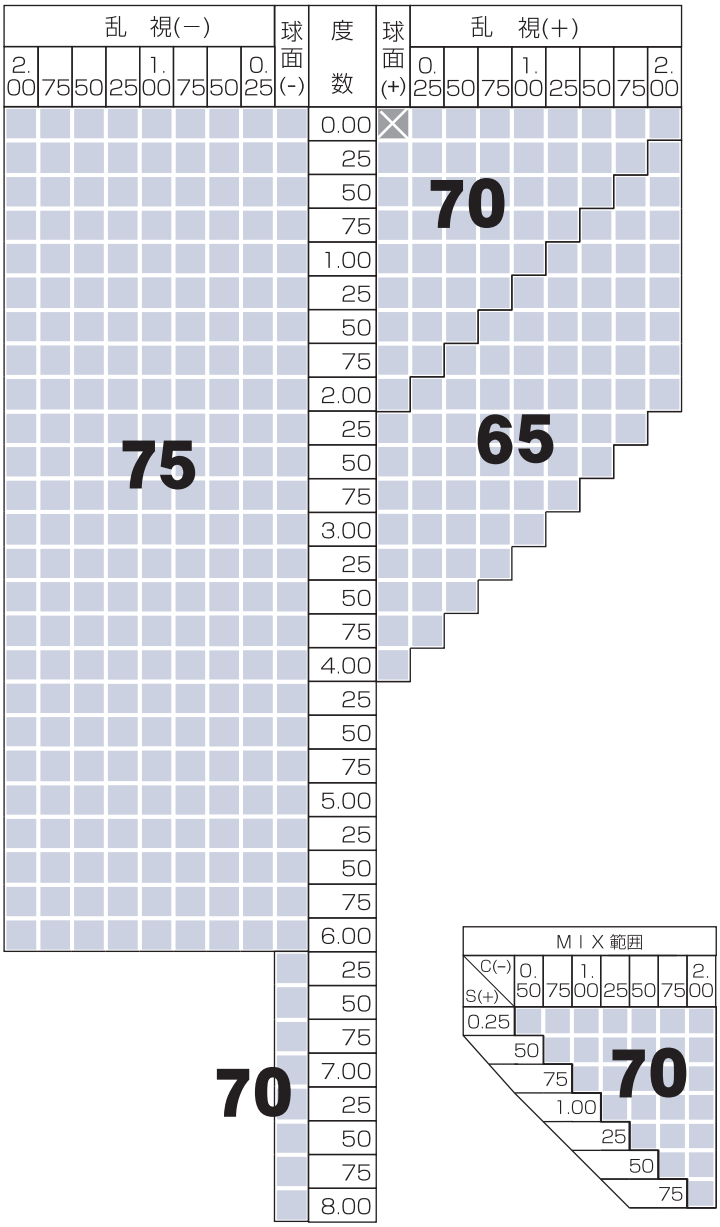

在庫度数範囲